



Industrial Electrical Infrastructure

WIT 위트솔루션즈
Wise Industrial Technology

(주)위트솔루션즈

서울시 송파구 송파대로 167

문정역테라타워 A동 404호

Tel:02-2054-8688

E-mail:sales@witsolutions.co.kr

Website:www.witsolutions.co.kr

태양광 발전 시스템
시공용 배선 솔루션

PANDUIT™

차별화된 태양광발전시스템 시공솔루션

케이블 결속 및 고정



프레임에 **내구성이 높은** 케이블타이로 결속

▶ 태양광 패널 시공용 **나일론12 케이블타이**

업계 최초 옥외 기대수명 28년 이상
경이로운 내구성을 실현! ※

- 99~701mm까지 **사이즈** 제공으로 다양한 어플리케이션에 적용 가능.
- 염화칼슘, 염화아연에 대한 내성으로 **해안지역이나 제설제 사용지역**에도 적용.
- 수분흡수율이 매우 낮아 **제품열화** 진행을 대폭 억제.

※ Panduit Corporation 이 실시한 내후성 시험에 근거. 실제 사용 환경에서의 성능을 보증하는 것은 아닙니다.



파이프와 큰 사이즈 케이블의 고정 가능

자동 잠금식 헤드 구조로 **신속, 정확하게 고정**

▶ **스테인리스 스틸 밴드**

뛰어난 강도(폭 7.9mm에서 100Kg 이상)와 내구성

- 전용 공구 사용으로 날카로운 단면이 발생하지 않으며 **시공 후에도 안전.**
- 풀코팅 타입 적용 시, **케이블 외피 훼손 방지**
- 풀코팅 타입은 **이종금속과의 내부식성**에 뛰어나 아연 도금 소재에 최적.

내후성 · 내구성이 필요한 케이블이나 배관의 결속을 비롯해서
옥외공사에 최적

▶ **듀라 타이**

실외에서 20년 이상* 사용이
가능한 특수수지(델린**)사용


- 스테인리스 소재의 헤드 락킹 구조로 우수한 내구성과
높은 장력 보장
- 릴 타입(1롤=15.2m)이므로 필요한 길이로 잘라서 사용 가능

* 일정한 조건 하에서의 내후성 실험결과에 근거한 데이터로서 실제 사용환경에서의 성능을 보증하는 것은 아닙니다.
다양한 사용환경 조건에 따라서 제품수명이 크게 달라질 수 있습니다.

**델린은 DuPont의 등록상표입니다.



PANDUIT의 「배선 솔루션」

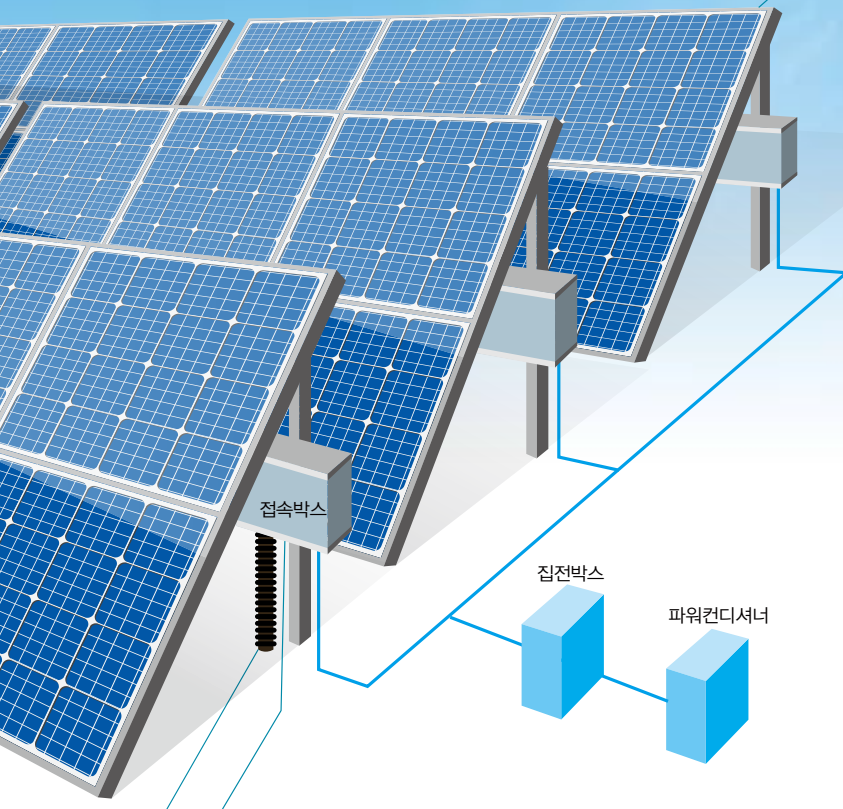

케이블의 결속 및 고정



클립 방식의
간단한 시공으로 고정

클립형 고정구

태양광 전용 메탈 클립

프레임에 끼우는 것만으로
단단히 고정

가로, 세로 어느 방향으로든 케이블을 고정할 수 있습니다.

접속 박스나 프레임의 번호 표시



각종 외함/프레임의 식별 표시를
간단하게 제작

▶ **명판 라벨**

명판을 언제든지 즉시
1장부터 제작 가능!

라벨당 가격도 저렴하고 실외에서 장기간 사용할 수 있으며
가동 후 보수작업성도 향상됩니다. 시공 시 유연한 부착이
가능하며 그 후의 보수관리 효율도 향상!



큰 사이즈 케이블의 마킹에 최적

▶ **마커 플레이트**

내후성과 제설제, 염해 등의 내약품성에 뛰어나
가혹한 환경에서 사용이 가능!

케이블 타이로 고정

접속 박스 등의 케이블 넘버링



라미네이트가 부착된 케이블 넘버링용 라벨

▶ 셀프라미네이트 라벨

인쇄한 문자가
지워지지 않도록 하는 라미네이트

오염이나 용제, 오일 등으로부터 보호합니다.

- 2.0 ~ 4.0 (Ømm)까지 폭넓은 케이블 외경에 대응.
- 단말처리 후에 취부도 가능.



함 내부 등 케이블이 밀집된 부분에 최적

▶ 턴텔(Turn-tell) 셀프라미네이트 라벨

케이블에 취부 후, 원하는 방향으로
라벨 표시를 회전 및 이동할 수
있습니다.

- 케이블 외경 3.0 ~ 24.1 (Ømm)까지 대응.
- 케이블의 길이가 결정된 후에 라벨을 슬라이드, 케이블을 절단할 수 있습니다.
- 단말처리 후에 취부도 가능.


라벨의 옥외 내구성

옥외 사용에 견딜 수 있는 신뢰성을 가진 넘버링 솔루션은 태양광 에너지나 공공사업 등 여러 산업에 있어서 필수적인 부분입니다. 일반적인 라벨은 옥외의 강렬한 자외선, 습기, 온도 변화 등에 견딜 수 있도록 설계되어 있지 않습니다.

PANDUIT은 특히 옥외용으로 사용할 수 있는 특성을 갖춘 라벨 및 마커의 설계와 테스트, 제조에 대한 오랜 경험을 가지고 있습니다.

예를 들어, PANDUIT의 명판 라벨은 옥외에서 20년 동안 노출되어도 견딜 수 있도록 설계되어 있으며, 내후성과 엄격한 요구조건이 적용되는 태양광 아래에서의 사용에 대해 테스트되어 검증되었습니다.

PANDUIT는 인쇄된 라벨의 옥외 수명을 늘리기 위한 오버 라미네이트 재료도 갖추고 있습니다.

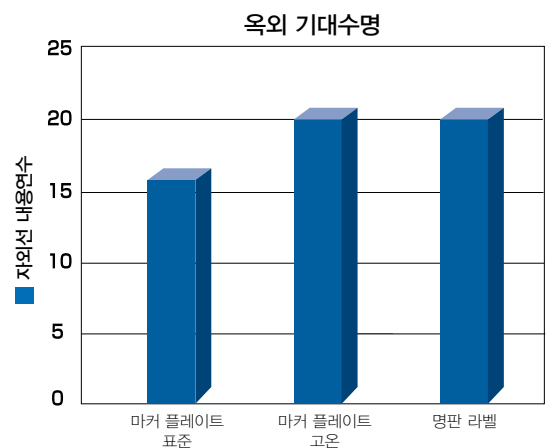

내열성 라벨

넘버링용 라벨 제품은 극도의 고온에서부터 저온까지 광범위한 온도 범위에서 기능을 하도록 설계되어 있습니다.

재료 및 접착제는 빙점 아래의 북극에서부터 뜨거운 사막에 이르기까지 까다로운 온도 조건에 대응합니다.

내약품성 라벨

제설제나 염해 등의 내약품성이 뛰어나고
가혹한 환경에서 사용이 가능한 라벨을
갖추고 있습니다.



케이블의 결속 및 고정

▶태양광 패널 시공용 나일론 12 케이블타이 『솔라 그립』

- 옥외 기대수명 28년*
- 염해에 강하고 한랭지나 해안지역 등 환경을 가리지 않음
- 인장강도가 강하고 결속 작업이 쉽고 확실함
- 최장 701mm의 다양한 사이즈로, 대상에 적합한 길이를 선택할 수 있음

*Panduit Corporation이 실시한 내후성 시험에 근거. 실제 사용환경에서의 성능을 보증하는 것은 아닙니다.




제품 번호		최대케이블직경 (Ømm)	폭 (mm)	길이 (mm)
100개 팩	1000개 팩			
PLT1M-C120	PLT1M-M120	22	2.5	99
PLT1.5I-C120	PLT1.5I-M120	35	3.6	142
PLT2S-C120	PLT2S-M120	48	4.8	188
PLT2.5S-C120	PLT2.5S-M120	64	4.8	249
PLT3S-C120	PLT3S-M120	76	4.8	292
PLT4S-C120	PLT4S-M120	102	4.8	368
PLT7LH-C120		178	7.6	627
PLT8LH-C120		203	7.6	701

제품 번호	최대케이블직경 (Ømm)	폭 (mm)	길이 (mm)
250개 팩			
PLT4H-TL120	102	7.6	368

솔라 그립 시험 실적

실제 내후성 시험

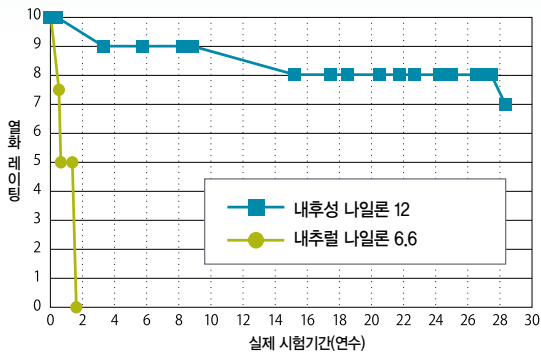

ASTM D1435(플라스틱 실의 시험) 준거

상기 시험기준에 따라서 결속밴드를 스테인리스 파이프에 결속한 후 미국 일리노이주 시카고에 있는 당사의 본사 옥상에서 실제로 실시한 내후성 시험결과입니다. 파이프는 정오에 태양에 정면이 되도록 남향으로 설치했습니다.





기후에 의한 결속 밴드 열화 등급표 (당사 평가 기준)

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
육안 검사									
광택있음	광택감소	광택없음 잔금있음	광택없음 잔금없음	미세한 잔금	잔금있음	분명한 잔금문제	균열시작	파단	더스트
30배 현미경 검사									
변화없음	양호	미세한 잔금	작은잔금	연속적인 작은잔금	중간 정도의 잔금	큰잔금	균열시작	파단	더스트
특성상 영향 없음					특성상 영향 없음				

내후성 나일론 12 케이블타이와 내후성 나일론 6.6 케이블타이의 내염해 비교 시험 (PLT2S 타입 사용)

내염화갈습 시험	내후성나일론12	파단 없음. 루프 인장강도는 안정, 균일
	내후성나일론6.6	강도의 불균일 결속 시의 파단 발생


내염화아연 시험	내후성나일론12	파단 없음. 루프 인장강도는 안정, 균일
	내후성나일론6.6	결속 시 파단 발생.

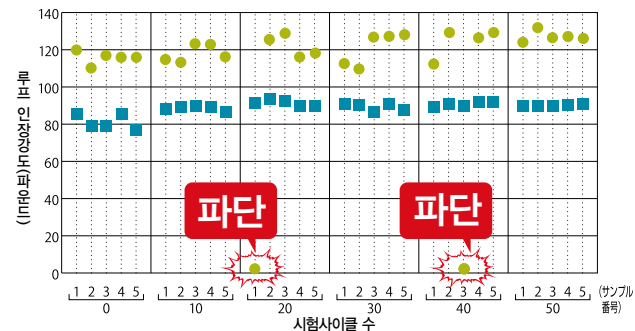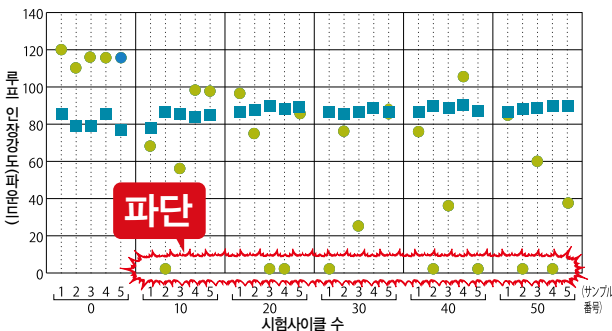


- 시험방법
- 복합사이클 시험(SAE J2334에 준거)
 - 케이블타이를 0.5% 수용액에 침적, 건조와 가습을 반복(사이클)

- 10사이클마다 5개의 샘플을 추출해서 루프 인장시험을 실시, 계측
- 결속 시에 파단한 것은 루프 인장강도를 0으로 한다.

▶ 클립형 고정구 『솔라용 메탈 클립』

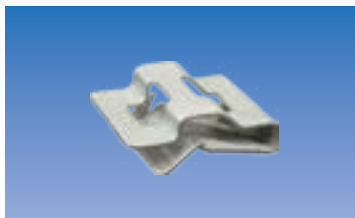

- 그립, 프레임에 단단히 견고하게 고정
- 가로, 세로 어느 방향으로든지 고정 가능
- 프레임에 부착, 케이블의 결속이 용이
- 뛰어난 내후성, 방청성, 내약품성



제품 번호	케이블타이 (mm)	사이즈(mm)					패널두께 (mm)	고정방법	사용부분	재질
		A	B	C	D	E				
MCMS12-PJ	-C	2.3~4.8	22.4	14.2	7.9	5.6	0.8~3.2	클립	옥내외	아연, 도금강

*스테인리스나 알루미늄 가대에 부착하는 경우, 이종금속 접촉에 의한 전해부식이 발생할 가능성이 있습니다.

배관이나 큰 사이즈 케이블 고정


듀라 타이 《표준 타입》《슬림 타입》

- 케이블과 유연하게 어울려 사이드 슬립을 방지해서 전선과 랙을 단단히 결속

- 내후성과 내구성이 필요한 급전 케이블의 결속을 비롯한 실외 공사에 최적

사이드 슬립
하지 않음

높은 내구성과
강도

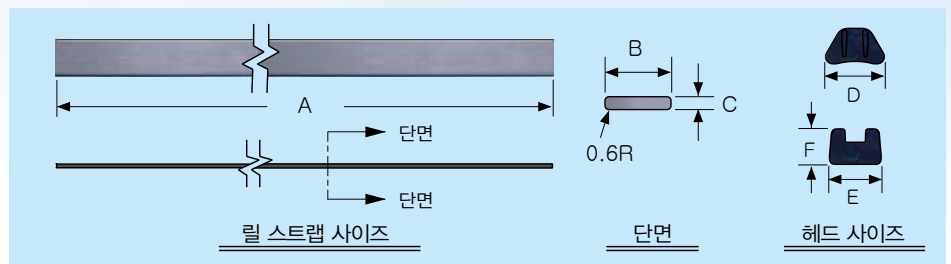

《표준 타입》

	제품 번호	스트랩 길이(mm)			헤드 사이즈(mm)			루프 인장강도 N(kg)	권장공구	발주단위	
		길이A(m)	폭B	높이C	길이D	폭E	높이F			최소	작은상자
릴 스트랩	DTREH-LR0	15.2m	12.7	1.5	-	-	-	1112(113.5)	GS4EH-E ST3EH	1권	20권
헤드	DTHEH-Q0	-	-	-	20.6	18.2	12.4	-	-	25개	500개

《슬림 타입》

	제품 번호	스트랩 길이(mm)			헤드 사이즈(mm)			루프 인장강도 N(kg)	권장공구	발주단위	
		길이A(m)	폭B	높이C	길이D	폭E	높이F			최소	작은상자
릴 스트랩	DTREH-LR0	15.2m	8.4	1.6	-	-	-	890(90.8)	GS4EH-E ST3EH	1권	
헤드	DTHEH-Q0	-	-	-	20.9	14.1	10.0	-	-	25개	

주) 사각형 덕트나 케이블 랙에 결속하는 경우에는 지나치게 조이지 않도록 조심하십시오. 과도하게 조일 경우 스트랩 부분 파단의 원인이 될 수 있습니다.

결속 공구 ST3EH 《수동 타입》



- 1 케이블의 결속 부분에 듀라 타이틀을 감고 손으로 가볍게 조입니다.
- 2 그림과 같이 공구를 옆에서 듀라 타이틀의 헤드 가까이 삽입합니다.
- 3 필요한 조임 강도가 가해질 때까지 여러 차례 핸들을 쥐고 조입니다.
- 4 충분히 조여졌으면 그 상태로 공구를 옆으로 돌려서 절단합니다.
- 5 절단면이 면취된 상태에서 여분의 부분이 절단됩니다.

*파단이 발생할 가능성이 있으므로 지나치게 조이지 않도록 조심하십시오.

부품 번호	명세	포장 수(대)
ST3EH	● 듀라 타이 및 PLT450~PLT550 폭의 케이블타이에 사용 ● 중량: 255g	1

결속 공구 GS4EH-E 《조임 강도 설정 타입》




- 1 조임강도 설정노브를 돌려서 세팅합니다. 표준 타입=EH, 슬림 타입=H
- 2 전선과 랙의 주위에 듀라 타이틀을 감고 손으로 가볍게 조입니다.
- 3 듀라 타이틀의 선단 부분을 삽입한 다음, 노브를 듀라 타이틀에 댑니다. 핸들그림을 당기면 설정한 강도에서 커터가 자동으로 올라가면서 남은 부분이 절단됩니다.

부품 번호	명세	포장 수(대)
GS4EH-E	● 듀라 타이 및 PLT450~PLT550 폭의 케이블타이에 사용 ● 손잡이 부분은 식별을 위해 청색으로 되어 있습니다. ● 중량: 435g	1

자동 잠금식 헤드 구조로 신속하고 확실하게 고정

▶ 스테인리스 스틸 밴드

- 자동 잠금식 헤드 구조로 신속, 정확하게 고정
- 내구성과 강도가 뛰어나 장기간 사용 가능
- 전용공구 사용으로 날카로운 단면이 발생하지 않아 안전성 확보

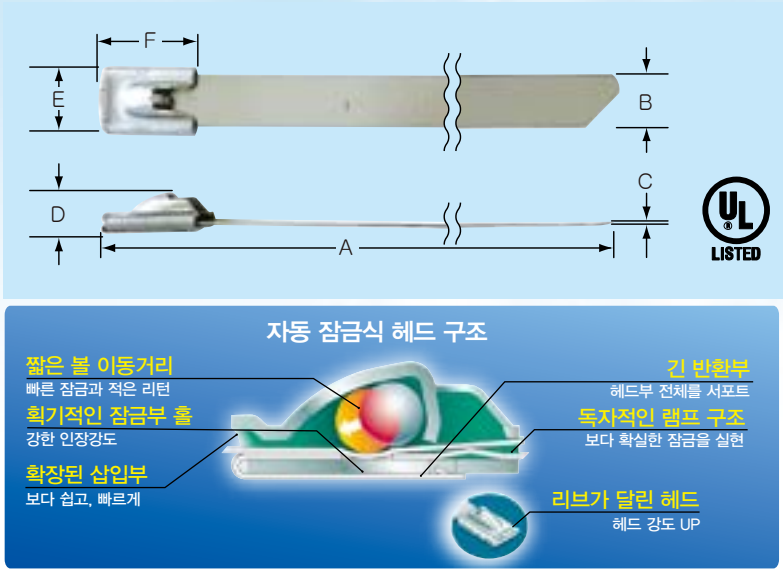

제품 번호			최대 속선 지름(Φmm)	사이즈(mm)						루프인장강도 N(kg)	권장 공구
SUS304	SUS316			A	B	C	D	E	F		

스탠더드 타입: 최소 속선 지름 12.7mm

	100개입	100개입									
MLT1S	-CP	-CP316	25	127	4.6	0.25	4.3	6.1	10.9	890(90.8)	GS4MT ST2MT HTMT
MLT2S	-CP	-CP316	51	201							
MLT2.7S	-CP	-CP316	69	259							
MLT4S	-CP	-CP316	102	363							
MLT6S	-CP	-CP316	152	521							
MLT8S	-CP	-CP316	203	681							
MLT10S	-CP	-CP316	254	838							
25개입					4.6	0.25	4.3	6.1	10.9	890(90.8)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT12S	-Q	-	305	998							
MLT14S	-Q	-	356	1156							
MLT15S	-Q	-	381	1250							

라이트헤비 타입: 최소 속선 지름 12.7mm

	50개입	50개입									
MLT2LH	-LP	-LP316	51	201	6.4	0.25	4.3	8.5	10.9	1112(113.5)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT4LH	-LP	-LP316	102	363							
MLT6LH	-LP	-LP316	152	521							
MLT8LH	-LP	-LP316	203	681							

헤비 타입: 최소 속선 지름 12.7mm

	50개입	50개입									
MLT2H	-LP	-LP316	51	201	7.9	0.25	5.6	10.0	13.5	2002(204.3)	GS4MT ST2MT HTMT
MLT2.7H	-LP	-LP316	69	259							
MLT4H	-LP	-LP316	102	362							
MLT6H	-LP	-LP316	152	521							
MLT8H	-LP	-LP316	203	681							
MLT10H	-LP	-LP316	254	838							
25개입					7.9	0.25	5.6	10.0	13.5	2002(204.3)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT12H	-Q	-	305	998							
MLT14H	-Q	-	356	1156							

스테인리스 스틸 밴드

▶ 스테인리스 스틸 밴드

제품 번호		최대 속선 지름(Φmm)	사이즈(mm)						루프인장강도 N(kg)	권장 공구
SUS304	SUS316		A	B	C	D	E	F		

엑스트라 헤비 타입: 최소 속선 지름 25.4mm

	50개입	50개입									
MLT2EH	—LP	—LP316	51	300	12.7	0.25	6.4	15.7	15.2	2670(272.4)	RT2HT ST2MT
MLT4EH	—LP	—LP316	102	434							
MLT6EH	—LP	—LP316	152	594							
MLT8EH	—LP	—LP316	203	754							
MLT10EH	—LP	—	254	912							
	25개입	25개입									
MLT12EH	—Q	—	305	1072	12.7	0.25	6.4	15.7	15.2	2670(272.4)	RT2HT ST2MT
	50개입	50개입									
MLT4EH15	—LP	—LP316	102	434	12.7	0.38	6.9	16.1	15.2	3114(317.8)	RT2HT ST2MT
MLT6EH15	—LP	—LP316	152	594							
MLT8EH15	—LP	—LP316	203	754							
MLT10EH15	—LP	—LP316	254	912							
	25개입	25개입									
MLT12EH15	—Q	—Q316	305	1072	12.7	0.38	6.9	16.1	15.2	3114(317.8)	RT2HT ST2MT

슈퍼 헤비 타입: 최소 속선 지름 25.4mm

	50개입	50개입									
MLT4SH	—LP	—LP316	102	434	15.9	0.38	8.4	19.3	22.4	4004(408.6)	RT2HT
MLT6SH	—LP	—LP316	152	594							
MLT8SH	—LP	—LP316	203	754							
MLT10SH	—LP	—LP316	254	912							
	25개입	25개입									
MLT12SH	—Q	—Q316	305	1072	15.9	0.38	8.4	19.3	22.4	4004(408.6)	RT2HT

▶ 롤타입 스테인리스 스틸 밴드

- 필요한 길이로 절단해서 사용할 수 있으므로 재고 및 관리 업무 감소에 기여합니다.

- 업계에서 가장 작은 디자인의 전용 헤드와 함께 사용 안전성 및 미관을 향상.



	제품 번호		타입	사이즈(mm)			권장 공구
	AISI304	AISI316		길이(m)	폭	두께	
	1권	1권					
MBS	-TLR	-TLR316	스탠더드	76.2	4.3	0.25	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MBS	-MR	-MR316		304.8			
MBH	-TLR	-TLR316	헤비	76.2	7.9	0.25	
MBH	-MR	-MR316		304.8			
MBEH	-TLR	-TLR316	엑스트라 헤비	76.2	12.7	0.25	RT2HT ST2MT
MBSH	-TR	-TR316	슈퍼 헤비	61.0	15.9	0.38	RT2HT

▶ 롤타입 스테인리스 스틸 밴드용 헤드

	제품 번호		타입
	AISI304	AISI316	
	100개입	100개입	
MTHS	-C	-C316	스탠더드 타입용 헤드
MTHH	-C	-C316	헤비 타입용 헤드
MTHEH	-C	-C316	엑스트라 헤비 타입용 헤드
MTHSH	-C	-C316	슈퍼 헤비 타입용 헤드



▶ 롤타입 풀코팅 스테인리스 스틸 밴드

- 필요한 길이로 절단해서 사용할 수 있어 재고 및 관리 업무 감소에 기여합니다.

- 전용 헤드와 함께 사용합니다.

- 스트랩 전체가 폴리에스터로 코팅되어 있기 때문에 케이블 외피를 손상시키지 않습니다.

- 할로겐 프리로 연기 발생량이 적고 내후성이 뛰어납니다.



제품 번호	AISI316	타입	사이즈(mm)			권장 공구
	1권		길이(m)	폭	두께	
MBCH	-QR316	헤비	25.1	7.9	0.43	GS4MT, HTMT PPTMT, ST2MT
MBCEH	-QR316	엑스트라 헤비		12.7		RT2HT, ST2MT
MBCSH	-QR316	슈퍼 헤비		15.9	0.56	RT2HT

▶ 롤타입 풀코팅 스테인리스 스틸 밴드용 헤드

제품 번호	AISI316	타입
	100개입	
MTHCH	-C316	헤비 타입용 헤드
MTHCEH	-C316	엑스트라 헤비 타입용 헤드
MTHCSH	-C316	슈퍼 헤비 타입용 헤드

※상기 이외의 표준 사이즈 제품도 있으므로 문의 주시기 바랍니다.




▶ 쿠션 슬리브

- 스테인리스 스틸 밴드를 쿠션 슬리브와 함께 사용하여 사람이 다치거나 물건이 손상되는 것을 방지

- 케이블 외피를 보호하며 보다 확실하게 결속할 수 있습니다.

- 네오프렌 합성고무는 내자외선성, 내유성 등이 뛰어나 실외에서 사용할 수 있습니다.



제품 번호		사용 밴드 폭	사이즈(mm)			
	25m입		A	B	C	D
PCSS-B	-25M	4.3	5.0	7.5	1.3	3.7
PCSH-B	-25M	6.4, 7.9	8.5	11.0		
	30m입					
PCSSH-B	-CR	12.7, 15.9	16.8	23.1	-	9.7

▶ 수동 결속 공구



HTMT



ST2MT



RT2HT



GS4MT

제품 번호	제품 상세	포장 수(대)
HTMT	- 스크루 드라이버 타입으로 안전하게 결속할 수 있습니다. - 경제적입니다. - 스테인리스 스틸 밴드를 조인 후에 밴드의 끝부분을 절단하지 않고 그대로 안쪽으로 감아넣기 때문에 사용상 안전합니다.	1
ST2MT	- 작업자에 따라 장력을 조정할 수 있습니다. 공구를 비틀기만 해도 깨끗하게 절단됩니다. - 플라이어 타입으로 견고하며, 경량으로 취급이 간편합니다.	1
RT2HT	- 엑스트라 헤비, 슈퍼 헤비 타입의 MLT 스테인리스 스틸 밴드의 조임, 절단이 가능합니다. - 래치식이므로 조임 토크를 조정할 수 있습니다.	1
GS4MT	- 방아쇠를 당겨 조이며, 미리 설정된 장력에 도달하면 자동으로 절단됩니다. - 조임 강도가 일정하며 신뢰할 수 있습니다. - 가볍고 견고하여 별도의 유지 보수를 필요하지 않습니다. - 소모품인 교체용 블레이드키트(K4M-BLD)가 있습니다.	1

▶ MLT 전용 배터리식 결속 공구(PBTMT)

- 맨드릴(심봉)로 조임으로 보다 강력한 강도의 결속을 가능하게 합니다.

- 전동 방식으로 수동공구 대비 작업 시간을 45% 단축할 수 있습니다.
(당사 RT2HT와 비교)

- 설정된 장력으로 자동 절단하여 균일한 체결력을 가집니다.



PBTMT


제품 번호	제품 상세	포장 수(대)
PBTMT	- MLT 전용 전동 결속 공구(H, EH, SH 폭 전용) 12V 리튬이온 배터리 2개 - 전용충전기 1개 부속	1

케이블 라벨링

셀프라미네이트 라벨



- 라미네이트로 오염이나 마모로부터 인쇄면을 보호
- 용이한 취부
- 단말 처리 후에 취부 가능



재질 폴리에스터
레이저 프린터용

사용온도 -18℃~107℃

*용지는 레터 사이즈입니다.
*실제 사용용도로 사전에 적합여부를 확인하십시오.
프린터의 기종, 설정, 사용 토너와의 관계에 따라서 인쇄품질에 영향을 미칠 수 있습니다.

제품 번호	색	라벨 사이즈(mm)			권장 케이블 사이즈(Φmm)	1시트당		포장 수(매)	
		A	B	C인쇄부		열 수	행 수	라벨 수	시트 수
S100X150Y □ J	※	25.4	38.1	12.7	4.1~8.1	7	6	42	60
S100X225Y □ J	※		57.2	19.1	6.1~12.2	8	4	32	32

※주문 시에는 부품번호의 □ 부분에 다음의 색상기호를 입력해 주십시오. (색상기호: A=흰색, B=청색, C=갈색, D=녹색, E=회색, F=오렌지색, H=적색, I=황색)
※상기 외에도 각종 사이즈가 있으므로 문의 바랍니다.

재질 비닐


TDP43ME/E 열전사 프린터용

사용온도 -40℃~66℃


제품 번호	색	라벨 사이즈(mm)			권장 케이블 사이즈(Φmm)	열 수	롤 코어	라벨 수 (매/롤)
		A	B	C인쇄부				
S100X150V □ TY	※	25.4	38.1	12.7	4.1~8.1	4	3인치	5,000
S100X150VA1Y	흰색						1인치	2,500
S100X225V □ TY	※	25.4	57.2	19.1	6.1~12.2		3인치	5,000

※주문 시에는 부품번호의 □ 부분에 다음의 색상기호를 입력해 주십시오. (색상기호: 1=흰색, 2=청색, 3=녹색, E=회색, 7=적색, 8=황색)
※상기 외에도 각종 사이즈가 있으므로 문의 바랍니다.

회전 라벨



- 취부 후 라벨의 회전, 슬라이드가 가능
- 용이한 취부
- 라미네이트로 오염이나 마모로부터 인쇄면을 보호
- 단말 처리 이후 취부 가능



재질 폴리머 필름
레이저 프린터용

사용온도 -54℃~107℃

*용지는 레터 사이즈입니다.
*실제 사용용도로 사전에 적합여부를 확인하십시오. 프린터의 기종, 설정, 사용 토너와의 관계에 따라서 인쇄품질에 영향을 미칠 수 있습니다.

제품 번호	색	라벨 사이즈(mm)				권장 케이블 사이즈(Φmm)	1시트당		포장 수(롤)	
		A	B	C인쇄부	D		열 수	행 수	라벨 수	시트 수
R100X150X □ J	※	25.4	50.8	12.7	38.1	5.6~7.1	6	4	24	42
S100X225X □ J	※		69.9	19.1	57.2	7.1~9.9	6	3	18	56

※주문 시에는 부품번호의 □ 부분에 다음의 색 기호를 입력해 주십시오. (색상기호: 1=흰색, 2=청색, 3=녹색, 7=적색, 8=황색)
※상기 외에도 각종 사이즈가 있으므로 문의 바랍니다.

TDP43ME/E 열전사 프린터용

사용온도 -40℃~66℃

제품 번호	색	라벨 사이즈(mm)				권장 케이블 사이즈(Φmm)	열 수	롤 코어	라벨 수 (매/롤)
		A	B	C인쇄부	D				
R100X150V □ T	※	25.4	50.8	12.7	38.1	5.6~7.1	4	3인치	2,500
R100X225V □ T	※		69.9	19.1	57.2	7.1~9.9			2,500

※주문 시에는 부품번호의 □ 부분에 다음의 색 기호를 입력해 주십시오. (색상기호: 1=흰색, 2=청색, 3=녹색, 7=적색, 8=황색)
※상기 외에도 각종 사이즈가 있으므로 문의 바랍니다.

마커 플레이트




설치방법A



설치방법B

- 대구경 케이블에 최적
- 뛰어난 내후성
- 뛰어난 내약품성 (제세제, 염해 등)
- 케이블타이로 고정



재질 폴리올레핀/폴리에스터


TDP43ME/E 열전사 프린터용

제품 번호	색	라벨 사이즈(mm)			열수	권장사용결속밴드		롤 코어	마커 수 (매/롤)	발주 단위 (롤)
		A	B	C인쇄부		설치방법A	설치방법B			
M200X050 □ □ T	※	50.8	12.7	27.3	1	PLT2.5I-C	PLT2.5I-C	3인치	500	1
M300X100 □ □ T	※	76.2	25.4	45.7		PLT2.5S-C	HLT3I-XO			


※주문 시에는 부품번호의 □ 부분에 다음의 색상기호를 입력해 주십시오. (색상기호: AC=청색, AE=녹색, AF=회색, AG=오렌지색, AI=적색, Y6=황색, Y7=흰색)
※TDP43ME/E 프린터로 라벨 제작 시 레진 리본을 사용하십시오.
※상기 외에도 각종 사이즈가 있으므로 문의 바랍니다.

접속 박스나 패널의 번지 표시

배전반용 명판 라벨



- 풀 커스터마이징의 명판을 즉시 제작
- 뛰어난 내후성
- 뛰어난 내약품성 (제설제, 염해 등)
- 강력한 접착력

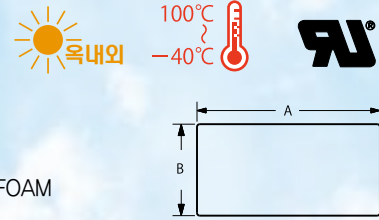

재 질 인쇄면 : 폴리에스터, 소재 : MICRO-CELLULAR FOAM

TDP43ME/E 열전사 프린터용

제품 번호	색	라벨 사이즈(mm)		열 수	롤 코어	라벨 수 (매/롤)
		A	B			
C200X100A □ T	※	50.8	25.4	1	3인치	500
C300X250A □ T		76.2	63.5			500
C400X100A □ T		101.6	25.4			500

※주문 시에는 부품번호의 □부분에 다음의 색상 기호를 입력해 주십시오. (색상 기호: M=실버, P=흰색)

※TDP43ME/E 프린터로 라벨제작 시에는 레진 리본을 사용하십시오.

※상기 외에도 각종 사이즈와 색상을 다양하게 갖추고 있으므로 문의 바랍니다.

프린터 관련기기

TDP43ME/E 열전사 프린터



Easy-Mark TDP43ME/E 열전사 프린터

제품 번호	명 세	포장 수
TDP43ME/E	300dpi 프린터, 인쇄속도: 50.8~101.6mm/초 포함항목: Easy-Mark Plus™ 라벨 인쇄 소프트웨어, RMEH4BL 잉크리본, 전원 코드, 전원 어댑터, USB 케이블, 프린터 드라이버, 퀵스타트 가이드	1
TDP43ME-RS	외부 롤스탠드 (롤의 코어 사이즈가 76.2mm를 넘는 경우 및 라벨 롤 외경이 125mm를 넘는 경우에 사용)	1
RMEH4BL	TDP43ME/E 프린터용 하이브리드 리본(흑), 폭 108mm, 길이 91m	1
RMER2BL	TDP43ME/E 프린터용 레진 리본(흑), 폭 63.5mm, 길이 91m	1
RMER4BL	TDP43ME/E 프린터용 레진 리본(흑), 폭 108mm, 길이 91m	1

Easy-Mark Plus™ 라벨 인쇄 소프트웨어


- 뛰어난 조작성, 유연한 레이아웃



제품 번호	명 세	포장 수
EMPLUS-CD	Easy-Mark Plus™ 라벨 인쇄 소프트웨어, CD-ROM	1
EMPLUS-2GO	Easy-Mark Plus™ 포터블 라벨 인쇄 소프트웨어*, 라벨 인쇄 소프트웨어, USB플래시 드라이브	1

※PC 본체에는 소프트웨어가 설치되지 않습니다. 사용 시에는 USB 플래시 드라이브를 연결해야 합니다.

보기 쉽고 조작성이 좋은 화면 표시

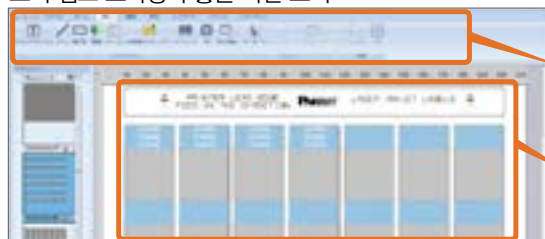

툴바에서 라벨 작성에 필요한 여러 기능을 간단하게 조작할 수 있습니다.

편집하는 라벨의 실제 헤더와 크기, 색이 표시되기 때문에 인쇄 전에 작성 라벨의 이미지를 확인할 수 있습니다.

태양광발전시스템 시공용 배선 솔루션

PANDUIT™

WIT **위트솔루션즈**
Wise Industrial Technology

(주)위트솔루션즈

서울시 송파구 송파대로 167

문정역테라타워 A동 404호

Tel:02-2054-8688

E-mail:sales@witsolutions.co.kr

Website:www.witsolutions.co.kr

※기재된 제품명 및 회사명은 각 업체의 상표 또는 등록상표입니다.

※본 카탈로그의 내용은 2017년 5월 기준입니다. 제품 개선을 위해서 예고 없이 사양을 변경하거나
제조를 중지하는 경우가 있으므로 사전에 양해를 구하는 바입니다.

※제품의 색상은 인쇄 관계상 실물과 약간 다를 수 있습니다.