

산업용 네트워크 배선 시스템

PANDUIT 사의 산업용 네트워크 배선 시스템 카탈로그



산업용 600V등급 SF/UTP 패치코드



ISTPH6X□□MTL



ISTPHCH□□MTL

제품특징

- 고전압(600V등급)의 제어판이나 머신 내에서 사용 가능
- 내유·내UV·내마모 사양
- 난연성 케이블 재킷 ※CM그레이드(UL1685)
- 2중실드 구조+TPE(서모 플라스틱 엘라스토머) 케이블 재킷
- Flex&Torsion 테스트 통과 제품
- UL File No. E129886

SF/UTP 패치 코드

부품번호	사양	심수	도체	외경	난연성	외피색	양단커넥터	
ISTPH6X□□MTL	Cat6a,SF/UTP	8심 (4P)	26AWG연선	7.40mm	CM	녹색 청색	RJ45실드 플러그	T568B결선
ISTPHCH□□MTL	Cat5a,SF/UTP		24AWG연선	7.20mm			RJ45실드 플러그	T568A결선

□□ 케이블 길이(m) : 0.3, 0.6, 2, 3, 5, 10, 15, 20m

표준형 S/FTP, F/UTP 패치 코드



STP6X□□MBU


F/UTP 패치 코드

UL File No : E129886


부품번호	사양	도체	외경	난연성	RJ45결선
STP6X□□M■■■	Cat6A, Cat6, Cat5e 겸용 S/FTP 사양	26AWG	6.10mm	CM/LSZH	T568B

□□ 케이블 길이(m) : 0.5-10m(0.5m키자미)11-20m(1m키자미)25-60m(5m키자미)
 ■■■ 케이블색 : RD(빨강)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색)·OR(오렌지)·VL(보라색)·IG(라이트 그레이)
 ▲▲ 부츠색 RD(적색)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색) Cat5e타입의 케이블색은 화색만이 공급 됩니다.


표준형 UTP 패치 코드



UTP28X□□M■■■



UTP28SP□□M■■■



UTP28CH□□M■■■


UTP 작은 직경 패치 코드

UL File No : E129886

부품번호	사양	도체	외경	난연성	RJ45결선
UTP28X□□M■■■	Cat6A, UTP	28AWG	4.70mm	CM/LSZH	T568B
UTP28S□□M▲▲P	Cat6, UTP		3.80mm		T568A
UTP28CH□□M**	Cat5e, UTP				

□□ 케이블 길이(m) : 0.5-10m(0.5m단위), 11-20m(1m단위), 25-40m(5m단위)
 ■■■ 케이블색 : PB(파스텔 블루)·RD(빨강)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색)·OR(오렌지)·VL(보라색)·GY(그레이) / ■■■없는 경우:화이트색상
 PK(파스텔핑크)를 원할 때는 별도로 문의 하십시오.
 ▲▲ 케이블색 : PG(파스텔 그린)·PB(파스텔 블루)·RD(빨강)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색)·OR(오렌지)·VL(보라색)·GY(그레이) / ■■■없는 경우:화이트색상
 ** 케이블색 : RD(빨강)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색)·OR(오렌지)·VL(보라색)·GY(그레이) / **없는 경우:화이트색상
 PK(파스텔핑크)를 원할 때는 별도로 문의 하십시오.

PANDUIT는 산업분야에 가장 적합한 케이블 라우팅 솔루션을 제공합니다

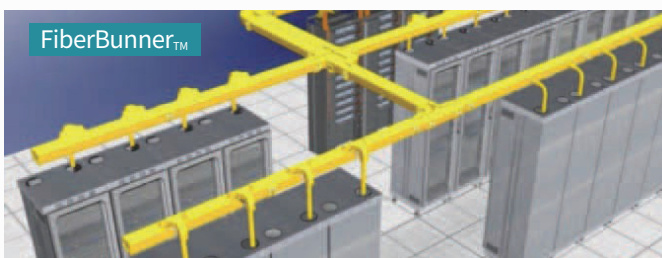



RJ45모듈러 플러그



FPS6X88MTG



SPS6X88-C



FP6X88MTG



SP688-C

RJ45 실드 플러그

UL File No : E129886

부품번호	사양	적용 도체	외경	양단커넥터
FPS6X88MTG	Cat5e ~ Cat6A겸용 별도의 공구 필요없는 실드 플러그	22-26AWG 단선·연선	5.80-9.00mm	EGPT, EGJT-1
SPS6X88-C	Cat6A RJ45 실드 플러그	23·24AWG 단선·연선	6.40-7.20mm	MPT5-8AS & CSPT
SPS688-C	Cat6 RJ45 실드 플러그	24-26AWG 단선·연선	6.40-7.20mm	MPT5-8AS & CSPT
MPS588-C	Cat5e RJ45 실드 플러그		5.33-6.35mm	MPT5-8AS
FPE6X88MTG	PROFINET 2-pair twisted cable	22AWG 단선·연선	5.80-9.00mm	GPT, EGJT-1

RJ45 UTP 플러그

부품번호	사양	적용 도체	외경	양단커넥터
FP6X88MTG	Cat5e ~ Cat6A겸용 별도의 공구 필요 없음	22-26AWG 단선·연선	5.08-8.38mm	EGPT, EGJT-1
SP6X88-C	Cat6A RJ45 모듈러 플러그	23-24AWG 단선	6.99-7.87mm	MPT5-8AS & CSPT
SP6X88SD-C		26AWG 단선·연선	5.59-6.35mm	
SP6X88LHD-C		23AWG 단선·연선	6.12-6.60mm	
SP688-C	Cat6 RJ45 모듈러 플러그	23-24AWG 단선·연선	5.72-6.35mm	
SP628-C		28 AWG 단선·연선	3.50-4.80mm	
MP588-C	Cat5e RJ45 모듈러 플러그	24-26AWG 단선·연선	4.83-6.35mm	MPT5-8AS

방진·방수성 산업용 M12 커넥터



ISPS6A88MFA



ICAM12XRJS



ISPS5E44MFA



ICAM12DRJS

제품특징

- 높은 방진·방수성에 의해, 어려운 환경하에서의 사용에 최적
- ODVA 인터넷/IP 준수
- D코드 및 X코드 라인업

M12 커넥터 X코드 Cat6A 대응

UL File No : E129886

부품번호	제품명	사양	적용 도체	적용 케이블 직경
ISPS6A88MFA	M12 현장 성단용 플러그	IP65(하우징부), IP67(M12감합부)	22-26 AWG단선·연선	5.50-9.00mm
ICAM12XRJS	M12⇔RJ45 변환용 패널 마운트 어댑터	IP20(RJ45부), IP65(하우징부) IP67(M12감합부)	—	—

M12 커넥터 D코드 Cat5E 대응

부품번호	제품명	사양	적용 도체	적용 케이블 직경
ISPS5E44MFA	M12 현장 성단용 플러그	IP65(하우징부), IP67(M12감합부)	22-26 AWG단선·연선	4.50-8.80mm
ICAM12DRJS	M12⇔RJ45 변환용 패널 마운트 어댑터	IP20(RJ45부), IP65(하우징부) IP67(M12감합부)	—	—

IP67 대응 산업용 벌크 헤드 커넥터 시리즈



제품특징

- IP67에 적합해, 높은 방진·방수성을 실현
- ODVA 이더넷/IP준수
- 보드 또는 전용 페이스 플레이트에 고정하여 사용
- UL File No : E129886

CAT6A RJ45 벌크 헤드 커넥터

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경
IAEBH6XS	실드 잭(STP, FTP 케이블용)	22-26AWG 단선·연선	5.08~8.38mm
IAEBH6X	UTP잭		
IAEBHC6XS	RJ45 어댑터(커플러)(STP,FTP 케이블 용)	RJ45 어댑터(커플러)(STP,FTP 케이블 용)	

CAT6 RJ45 벌크 헤드 커넥터

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경	성단 공구
IAEBH6S	실드 잭(STP, FTP 케이블용)	22-26AWG 단선·연선	5.08-8.38mm	EGJT-1
IAEBH6	UTP잭			
IAEBHC6	RJ45 어댑터(커플러)	어댑터 양측에 RJ45 플러그 꽂는 타입		

CAT5e RJ45 벌크 헤드 커넥터


부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경	성단 공구
IAEBH5ES	실드 잭(STP, FTP 케이블용)	22-26AWG 단선·연선	5.08-8.38mm	EGJT-1
IAEBH5E	UTP잭			
IAEBHC5E	UTP RJ45 어댑터(커플러)	어댑터 양측에 RJ45 플러그 꽂는 타입		
MPSI588T	실드 플러그(STP, FTP 케이블용)	24-26AWG 단선·연선	5.33-6.35mm	MPT5-8AS
MPI588T	플러그		4.82-6.35mm	

관련 제품

부품번호	제품명	사양
IAEBHUSBAA	USB 커플러	USB2.0 준수
IAEFP1	벌크 헤드 커넥터 용 페이스 플레이트	스테인레스 스틸, JIS 사이즈



RJ45미니콤 모듈러 잭

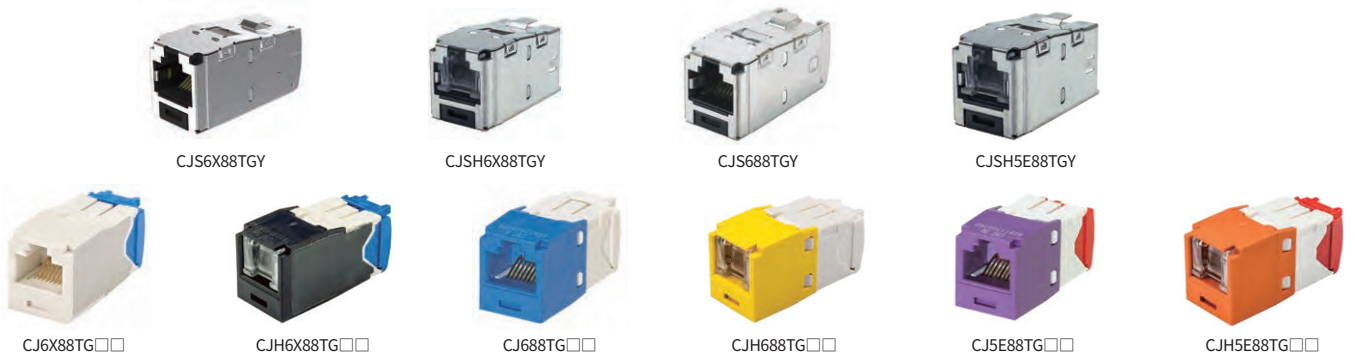

실드 잭

UL File No : E129886

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경	양단커넥터
CJS6X88TGY	Cat6A실드잭	22-26AWG 단선·연선	5.08-8.38mm	EGJT-1
CJS6X88TGY	Cat6A실드 잭 셔터 포함			
CJS688TGY	Cat6실드 잭			
CJS688TGY	Cat6실드 잭 셔터 포함			
CJS5E88TGY	Cat5e실드 잭			
CJS5E88TGY	Cat5e실드 잭 셔터 포함			

잭(UTP용)

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경	양단커넥터
CJ6X88TG	Cat6A잭	22-26AWG 단선·연선	5.08-8.38mm	EGJT-1
CJH6X88TG	Cat6A잭 셔터 포함			
CJ688TG	Cat6잭			
CJH688TG	Cat6잭 셔터 포함			
CJ5E88TG	Cat5e잭			
CJH5E88TG	Cat5e잭 셔터 포함			

□□ 모듈러 잭 색상 : IW(오프 화이트), BL(블랙), BU(파랑), RD(빨강), YL(노란색) GR(녹색), OR(오렌지), VL(보라색), IG(라이트 그레이), WH(흰색), EI(아이보리)

RJ45 어댑터



RJ45 어댑터

UL File No : E129886

부품번호	제품명
CCS6X88BL	Cat6A실드RJ45 어댑터(커플러)
CC6X88	Cat6A RJ45 어댑터(커플러)
CC688	Cat6 RJ45 어댑터(커플러)
CC5E88	Cat5e RJ45 어댑터(커플러)

□□ 모듈러 잭 색상 : IW(오프 화이트), 7A(검정)



Copper Cable (구리 케이블)

노이즈 대응 산업용 STP/UTP 케이블



ISFCH6X04ATL-UG



ISFCH5C02ATL-XG



ISFCH5C04ATL-XG

제품특징

- 고전압(600V까지)의 제어판이나 머신 내에서 사용 가능
- 내유·내UV·내마모 사양
- 난연성 케이블 재킷 ※CM그레이드(UL1685)
- 2중실드 구조+TPE(서모 플라스틱 엘라스토머) 케이블 재킷
- POE대응(IEEE802.af & IEEE802.3at)
- UL인증 제품

SF/UTP 케이블

부품번호	사양	심수	도체	외경	난연성	외피색	최대채널길이	포장
ISFCH6X04ATL-UG	Cat6A, SF/UTP	8심(4P)	24AWG 연선	8.10mm	CM	청록	80m	305m/롤
ISFCH5C02ATL-XG	Cat5e, SF/UTP	4심(2P)		6.10mm				
ISFCH6C02ATL-UG		8심(4P)		7.20mm				

내유·내마모성 산업용 F/UTP 케이블



IFC6C04BBL-CEG



IFC5C04BBL-CEG

제품특징

- 내유·내UV·내마모 사양 (UL1581 Section480, 1200준수)
- 난연성 케이블 재킷 ※CM그레이드(UL1685)
- F/UTP (1 무거운 차폐) UTP사양
- UL인증 제품

F/UTP 케이블

부품번호	사양	심수	도체	외경	난연성	외피색	최대채널길이	포장
IFC6C04BBL-CEG	Cat6, F/UTP	8심(4P)	26AWG 연선	6.90mm	CM	블랙	60m	305m/롤
IFC5C04BBL-CEG	Cat5e, F/UTP			6.30mm				

표준형 F/UTP, UTP케이블



PFC6X04BU-CEG



PFC6004BU-G



NUC6C04BU-FE



PUL6AHD04BU-EG



PUC5C04BU-CE

F/UTP 케이블

부품번호	사양	도체	외경	난연성	외피색	포장
PFC6X04BU-CEG	Cat6A, F/UTP	23AWG	7.20mm	CM	블루	305m/롤
PFC6004BU-G	Cat6, F/UTP	23AWG	7.50mm			
PFC5504BU-G	Cat5e, F/UTP	24AWG	6.10mm			

UL인증 제품

UTP 케이블

부품번호	사양	도체	외경	난연성	외피색	포장
PUL6AHD04BU-EG	Cat6A, UTP	23AWG	6.20mm	LSZH-I	블루	305m/롤
NUC6C04BU-FE	Cat6, UTP	24AWG	5.60mm	CM		
PUC5504BU-EY	Cat5e, UTP	4.90mm	6.10mm			

UL인증 제품



DIN레일 마운트 패치 패널



CDPP8RG



CADIN1IG

제품특징

- 표준35mm크기의DIN레일에 장착 가능
- 잭은 별매(모든 미니콤 잭, RJ45어댑터(CC6X88등)도 장착 가능)
- 05페이지 제품 장착 가능

DIN레일 마운트

UL File No : E129886

부품번호	제품명	사양
CDPP8RG	DIN 레일 마운트 패치 패널	8포트 타입, RJ45A모듈&어댑터(커플러)장착
CADIN1IG	DIN 레일 마운트 어댑터	1포트 타입

방진·방수성 페이스 플레이트



CFPWR4CIG

제품특징

- 표면에는 힌지식 커버, 케이블 엔트리 부분에는 개스킷을 갖추고, 높은 방진·방수성을 실현
- IP보호 등급 : IP56등급
- 재질: 폴리카보네이트
- 각 포트에는 모든 미니콤 잭을 장착 가능
- 05페이지 제품 장착 가능

방진·방수성 페이스 플레이트

UL File No : E129886

부품번호	제품명	사양
CFPWR4CIG	방진 · 방수성 페이스 플레이트	IP56등급

Fiber Cable & Patch Cord (광섬유 케이블 및 패치 코드)

Opti-Com 옥내, 옥외용 비도전성 케이블(타이트 버퍼 광케이블)



제품특징

실내와 실외 모두에 사용할 수 있는 케이블

UL인증 옥내/옥외용 비전도성 케이블(타이트 버퍼 섬유)

부품번호	케이블 타입	난연성	길이(m)
FLKR■■■■	타이트 버퍼(광케이블)	라이저	1000
FLKL■■■■		LSZH	

■■ 파이버 타입 : Z(OM4) · X(OM3) · 9(OS2)

■■ 심수 : 04(4심) · 06(6심) · 08(8심) · 12(12심) · 24(24심) · 48(48심) 72(72심)

광섬유 패치 코드

제품특징

듀플렉스 클립을 제거하기 쉽게 극성 변환 가능

난연 등급LSZH타입도 별도 라인업 있음

TIA/EIA-568-B.3준수



LC/멀티 모드



LC/싱글 모드



SC/멀티 모드

실내/실외용 광섬유 패치코드(타이트 버퍼 광섬유)

부품번호	그레이드	커넥터 형상	심수	케이블 모양	케이블 색상	난연성
FZ2ERLNLNSNM■■■■	OM4	LC⇔LC	2	φ 1.6mm Duplex	아쿠아	라이저
FX2ERLNLNSNM■■■■	OM3	LC⇔LC		φ 1.6mm Duplex		
FX2ERLNSNSNM■■■■		LC⇔SC		φ 1.6mm Duplex		
FX23RSNSNSNM■■■■		SC⇔SC		φ 3.0mm Duplex		


■■ 케이블 길이 : 001m~050mm (각 1m 단위로 발주가능)

싱글 모드 광섬유 패치 코드

부품번호	그레이드	커넥터 형상	심수	케이블 모양	케이블 색상	난연성
F92ERLNLNSNM■■■■	OS2	LC⇔LC	2	φ 1.6mm Duplex	노랑	라이저
F92ERLNSNSNM■■■■		LC⇔LC		φ 1.6mm Duplex		
F923RSNSNSNM■■■■		SC⇔SC		φ 3.0mm Duplex		

■■ 케이블 길이 : 001m~050mm (각 1m 단위로 발주가능)

OptiCam 현장 접속형 광 커넥터

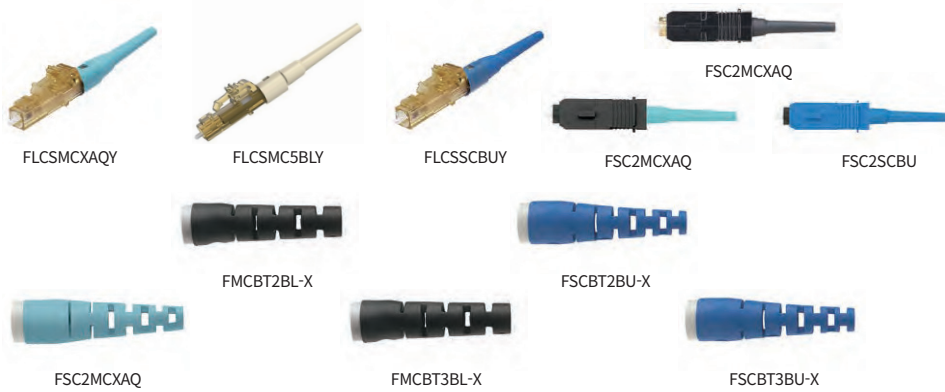

제품특징

- 연마 된 커넥터를 채택하여 현장에서 커넥터 종단 시간을 대폭 단축
- 캠 방식의 채용에 의해, 2회까지 재성단 가능
- TIA/EIA-604-FOCIS3, FOCIS10 준수

연마된 LC커넥터 (900um 버퍼용 부츠 포함)

부품번호	품목	부츠 색상	섬유타입
FLCSMCXAQY	LC 심플렉스 현장 접속형 커넥터	아쿠아	OM3 / OM4 / OM5
FLCSMC6E1Y		베이지	OM1
FLCSSCBUY		블루	OS1 / OS2

연마된 SC커넥터 (900um 버퍼용 부츠 포함)

부품번호	품목	부츠 색상	섬유타입
FSC2MCXAQ	SC심플렉스 현장 접속형 커넥터	아쿠아	OM3 / OM4
FSC2MC6EI		베이지	OM1
FSC2SCBU		블루	OS1 / OS2

연마된 광 커넥터용 액세서리

부품번호	품목	부츠 색상	섬유타입
FMCBT2AQ-X	2.0mm 광케이블용 멀티 모드용	아쿠아	OM3 / OM4 / OM5
FMCBT2BL-X		블랙	OM2
FSCBT2BU-X	2.0mm 광케이블용 싱글 모드용	블루	OS1 / OS2
FMCBT3AQ-X	3.0mm 광케이블용 멀티 모드용	아쿠아	OM3 / OM4 / OM5
FMCBT3BL-X		블랙	OM2
FSCBT3BU-X	3.0mm 광케이블용 싱글 모드용	블루	OS1 / OS2
FLCCLIPBL-L	LC듀플렉스 클립	블랙	—
FSCCLIP-L	SC듀플렉스 클립	블랙	—

OptiCam™ 2연마된 광 커넥터 전용 성단 공구



FOCTT2-PKIT3



FOCTT2-KIT3

연마된 광 커넥터 터미네이션 공구 풀 키트

부품번호	제품명
FOCTT2-PKIT3	■ 주요 포장품 OCTT2성단 공구 본체, 도입 코드, 크래들(LC/SC/ST), 스트리핑 템플릿(LC/SC/ST), 단삼전 연못, 수납 케이스, 재킷 스트리퍼, 버퍼 스트리퍼, 아라미드 섬유용 가위, 청소용 알콜, 청소용 크로스 와이프, 표준 섬유 커터

연마된 광 커넥터 터미네이션 공구 풀 키트

부품번호	제품명
FOCTT2-KIT3	■ 주요 포장품 OCTT2성단 공구 본체, Launch Cord, 크래들(LC/SC/ST), 수납 가방

□□ 모듈러 잭 색상 : IW(오프 화이트), 7A(검정)

DIN레일 마운트 광 패치 패널



FDPPSIG



CADIN1IG



FMP6

제품특징

- 실내와 실외 모두에 사용할 수 있는 케이블
- 잭은 별매
(미니콤 어댑터를 장착 가능)

DIN레일 마운트

UL File No : E129886

부품번호	제품명	사양
FDPPSIG	DIN레일 마운트 패치 패널	Fiber Adaptor Panel설치용, Fiber 패치판넬
CADIN1IG	DIN레일 마운트 어댑터	LSZH
FMP6	6포트 Fiber Adaptor Panel	6개 모듈 설치


Mini-Com™ 광섬유 어댑터 모듈



CMDSAQLCZBL



CMDAQSCZBL




CMSAQSCZBL



CMDSLCZBL



CMDBUSCZBL



CMSBUSCZBL

제품특징

- 멀티미디어 타입 광섬유 트레이와 조합하여 사용
- 모든 광섬유 어댑터에는 지르코니아제 슬리브를 채용
- 1포트 모듈은 FDME8RG와 CADIN1IG에 장착 가능
- 규격별로 어댑터 색상 선택 가능
(어댑터 본체의 성능에 차이는 없습니다)

LC어댑터 모듈

부품번호	품목	어댑터 색상	섬유 타입
CMDSAQLCZBL	듀플렉스(Duplex)	아쿠아	Multimode
CMDSLCZ□□		블루	OS1/OS2

□□ 모듈 색상 : IW(오픈 화이트) · BL(블랙) · BU(파랑) · EI(아이보리) · AW(흰색)

SC어댑터 모듈

부품번호	품목	어댑터 색상	섬유 타입
CMDAQSCZBL	듀플렉스(Duplex)	아쿠아	Multimode
CMDBUSCZ□□*		블루	OS1/OS2
CMSAQSCZBL	싱플렉스(Simplex)	아쿠아	Multimode
CMSBUSCZ□□		블루	OS1/OS2


□□ 모듈 색상 : IW(오픈 화이트) · BL(블랙) · BU(파랑) · EI(아이보리) · AW(흰색) *AW(흰색) : 제외

구성품목

판넬 인터페이스 커넥터는 모듈형 설계로 되어 있어 RJ45 잭, 회로 차단기, USB 및 전원소켓, 기타 모듈형 커넥터를 손쉽게 교체할 수 있으므로, 설계의 유연성을 최대한 활용할 수 있습니다. 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞춰 판넬 인터페이스 커넥터를 맞춤화하려면 아래 단계를 참고해 주시기 바랍니다.

1단계 : 기본 옵션 선택

원하시는 제품을 아래에서 선택합니다.

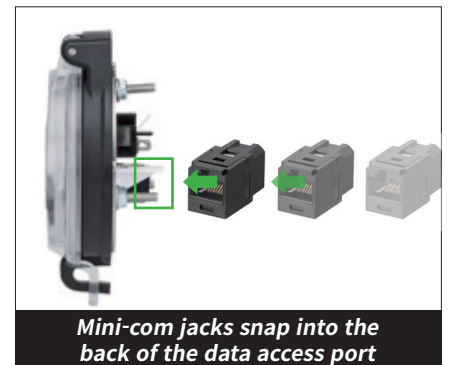

2단계 : 데이터 및 차단기 옵션 선택



옵션 사양

제품번호	제품 상세
DAP-3AMP-KIT	Data Access Port 3 Amp Circuit Breaker Kit
DAP-5AMP-KIT	Data Access Port 5 Amp Circuit Breaker Kit
CC5E88BL*	Category 5e, RJ45, 8-position, 8-wire universal coupler module, black
CCS5E88BL	Category 5e shielded, RJ45, 8-position, 8-wire universal coupler module, black
CMUSBAABL*	Mini-Com® USB 2.0 female A to female A coupler module, off white
CC688BL*	Category 6, RJ45, 8-position, 8-wire universal coupler module, black
CC6X88BL*	Category 6A, RJ45, 8-position, 8-wire universal coupler module, black
IAPHD9CWH	9-pin female/female D-subminiature coupler in 1/3-size insert for use with Data Access Port

*To designate color, add suffix BL (Black), IW (Off White), BU (Blue), GR (Green), OR (Orange), RD (Red), IG (International Gray) or YL (Yellow).
Other Mini-Com style modules are available. See Panduit website for more details

판넬 인터페이스 커넥터 (Panel Interface Connector)

3단계 : 전원 소켓 옵션 선택 (DAP4BC - X0 포트)



Part No : DAP4BC-X0



DAPI-UK



DAPI-SCHUKO



DAPI-AUSCN



DAPI-FRE



DAPI-USEU



DAPI-MULTI


옵션 사양

제품번호	제품 상세
DAPI-UK	British Socket, 13A - 250 VAC, for use with Panduit Data Access Port DAP4BC-X0
DAPI-AUSCN	Australia, China, New Zealand Socket, 10A - 250 VAC, for use with Panduit Data Access Port DAP4BC-X0
DAPI-USEU	Euro/US Socket, 15A - 127 VAC, 16A - 250 VAC, for use with Panduit Data Access Port DAP4BC-X0
DAPI-SCHUKO	Continental Europe "Schuko", 16A - 250 VAC, for use with Panduit Data Access Port DAP4BC-X0
DAPI-FRE	Franco/Belgian Socket, 16A - 250 VAC, for use with Panduit Data Access Port DAP4BC-X0
DAPI-MULTI	Universal International Socket, 15A - 127VAC, 5-6-10-13A 250VAC, for use with Panduit Data Access Port DAP4BC-X0

Note) 국내에서 판매하는 45x45mm 전원 소켓과 호환 가능

판넬 인터페이스 커넥터 기술사양

등급	등급 상세
방수 등급	Rated Type (UL, CSA, NEMA) 4, 4X, and 12
IP 등급	Complies with IP65 and IP66 per IEC 60529
UL 인증	Listed to UL50, UL50E, UL508A, CSA C22.2 NO. 14-13, and CSA C22.2 NO. 94.1/NO. 94.2
CE 인증	CE Mark

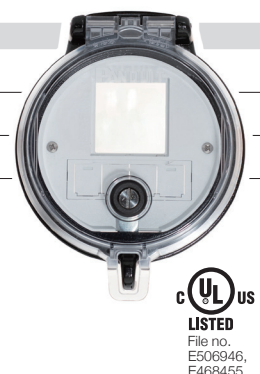

Multi-Media/ Fiber Surface Mount Boxes

FDF Surface Mount Box 타입



CBXF6IW-AY



CBXF12IW-AY

제품특징

- 옥내용 미니 FDF로 사용
- 모듈 타입으로 SC, ST, LC, UTP, STP 모듈을 장착하여사용 가능

FDF Surface Mount Box 타입

UL File No : E129886

부품번호	제품명	적용 도체	적용 케이블 직경	적용 케이블 직경
CBXF6IW-AY	6포트 FDF Surface Mount Box	169x119x25	6포트	UL, ROHS
CBXF12IW-AY	12포트 FDF Surface Mount Box	170x120x46	12포트	UL, ROHS

벽부형 광 분배함



FWME1BL



FWME1BL-DIN



FMP6




FAP6WBUDLCZ



FAP12WBUDLCZ

FWME1BL 구성품

구성품명	수량
접착식 와이어 매니저	4
VWS10-C20 CABLE MANAGER	2
5/8" HOLE PLUG	2
케이블 그랜드 (케이블 직경 4.0mm ~7.9mm)	1
SPLICE CHIP WITH ADHESIVE BACKING	1
FAPB, 블랭크 판넬	1

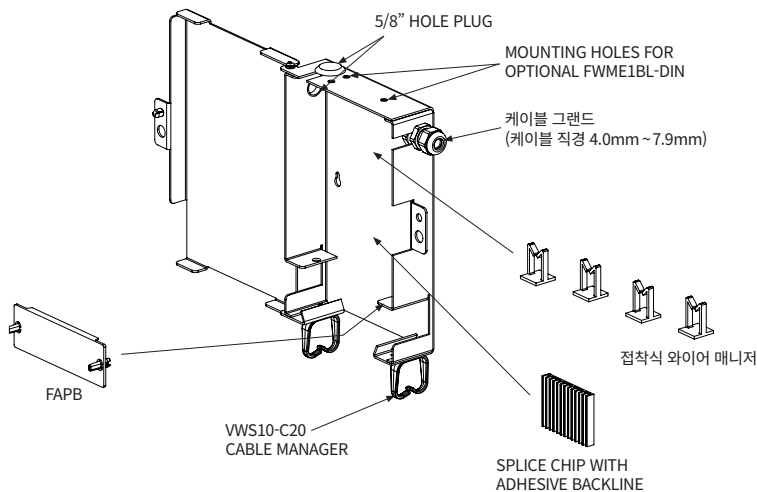


벽부형 광 분배함

부품번호	제품명	규격(mm)
FWME1BL	벽부형 광 분배함 최대 24 Core 케이블 용착 스플라이싱 가능	240.9 x 135.4 x 43.2
FWME1BL-DIN	35mm DIN-Rail(단레일) 거치용 약세서리	35.05 x 32.6 x 5.08
FMP6	6 포트 블랭크 판넬 (SC, ST, LC, UTP, STP 모듈 설치 가능)	FAPB를 떼어낸후 사용
FAP6WBUDLCZ	6 Duplex, LC Module, Single-mode	FAPB를 떼어낸후 사용
FAP12WBUDLCZ	12 Duplex, LC Module, Single-mode	FAPB를 떼어낸후 사용

Note) 기타 SC, LC, ST 어답터 판넬에 대해서는 (주)위트솔루션즈에 문의 바람

레이저/잉크젯 프린터용 라벨

S시리즈 레이저/잉크젯 프린터 겸용 셀프라미네이팅 라벨



제품특징


- 레이저 프린터와 잉크젯 프린터에서 같이 사용 가능
- 각 출력 프린터(열전사, 레이저, 잉크젯) 별로 동일한 사이즈의 S시리즈 라벨을 공급
- 당사 소프트웨어를 사용하여 출력할 경우 출력 시간을 단축할 수 있음
- 셀프라미네이팅 라벨은 최근 가장 선호되는 와이어/ 케이블 마킹 제품임
- 재질 : GMY6 폴리에스테르
- 주의 : 프린터 사양에 따라 인쇄 품질이 상이할 수 있으므로 용지 구입 전 테스트를 요함

재질 선택 가이드

UL File No : MH14979

재질	인쇄방법	사용온도	특성
셀프라미네이팅 폴리에스테르	레이저/잉크젯	-18°C~135°C	옥내 옥외용 라벨로 고온에 잘 견디고 쉽게 찢어지지 않음 와이어 라벨링 선호 재질
흰색 인쇄용 라벨 (YA)			
청색 인쇄용 라벨 (YB)			
녹색 인쇄용 라벨 (YD)			
적색 인쇄용 라벨 (YH)			
황색 인쇄용 라벨 (YI)			

*사무용 잉크젯 프린터나 레이저 프린터로 인쇄가능



라벨 사이즈(mm) 부품번호	재질	라벨 사이즈(mm)			사용 가능한 전선 외경 사이즈(mm)	포장수량
		A	B	C(인쇄부분)		
S050X075YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	12.70	19.05	6.35	2.02 -4.04	5000
S050X125YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	12.70	31.75	9.65	3.07 -7.03	5000
S050X150YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	12.70	38.10	12.70	4.04 -8.09	5000
S075X075YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	19.05	19.05	6.35	2.02 -4.04	2500
S075X125YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	19.05	31.75	9.65	3.07 -7.03	2500
S075X150YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	19.05	38.10	12.70	4.04 -8.09	2500
S100X075YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	19.05	6.35	2.02 -4.04	2500
S100X125YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	31.75	9.65	3.07 -7.03	2500
S100X150YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 -8.09	2500
S100X150YBJ	청색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 -8.09	2500
S100X150YDJ	초록색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 -8.09	2500
S100X150YHJ	빨강색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 -8.09	2500
S100X150YIJ	노랑색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 -8.09	2500
S100X160YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	40.64	20.32	6.35 -6.35	2500
S100X225YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 -12.13	1000
S100X225YBJ	청색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 -12.13	1000
S100X225YDJ	초록색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 -12.13	1000
S100X225YHJ	빨강색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 -12.13	1000
S100X225YIJ	노랑색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 -12.13	1000
S100X400YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	101.60	25.40	8.09 -24.26	1000
S100X650YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	165.10	38.10	12.13 -40.43	1000
S150X400YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	38.10	101.60	25.40	8.09 -24.26	1000
S150X400YIJ	노랑색 폴리에스테르 라벨	38.10	101.60	25.40	8.09 -24.26	1000
S200X150YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	50.80	38.10	12.70	4.00 -8.10	1000
S200X225YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	50.80	57.15	19.05	6.06 -12.13	1000
S200X400YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	50.80	101.60	25.40	8.09 -24.26	1000
S200X650YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	50.80	165.10	38.10	12.13 -40.43	500

RJ45 포트락 제품



제품특징


- 네트워크 장비에 대한 무단 연결 방지
- RJ45 표준 포트에 사용 가능
- 간이 공구로 쉽게 분리 가능

모듈러 잭 가드


부품번호	품목
PSL-DCJB-□□-C	RJ45 포트락 제품

□□ 모듈러 잭 가드 색상 : IW(오픈 화이트), BL(블랙), YL(파랑), OR(오렌지), IG(라이트 그레이), □□없는 경우 (적색)

RJ45 잠금 장치

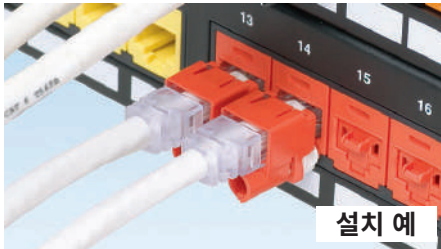

설치 예

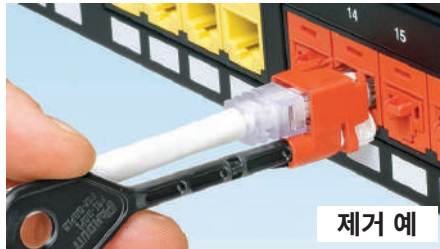

제거 예

제품특징


- 중요한 회선 등의 이탈을 방지
- 고밀도 포트 장비에 사용하더라도 간섭하지 않도록 설계
- 간이 공구로 쉽게 분리 가능

RJ45 잠금

부품번호	품목
PSL-DCJB-□□-C	RJ45 잠금 장치

□□ 모듈러 잭 가드 색상 : IW(오픈 화이트), BL(블랙), YL(파랑), OR(오렌지), IG(라이트 그레이), □□없는 경우 (적색)

LC포트락 제품

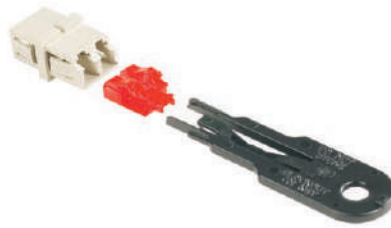

제품특징

- 범용 LC포트에 대한 무단 연결 방지에 사용
- TIA/EIA-604-FOCIS-10준수
- 제거에는 전용 공구 필요

LC 포트 차단

부품번호	품목	컬러
PSL-LCAB	LC포트 차단 10개 전용 분리 공구 1개	레드

SmartKeeper



SKMKEY LED라이트 점등 시



SKMKEY *블레이드 키 노출 시



SKRJ45RD-X



SKRJ45RD-X



SKRJ45RD-X

제품특징

- RJ45 액세스 포트, USB 포트에 대한 무단 연결 방지
- RJ45용, USB Type-A용, USB Type-C용 3유형의 포트 블록 라인업

- 1대의 SmartKeeper 마스터 키로 중앙 관리가 가능

마스터 키는 모두 동일하며 다른 키는 제공하지 않습니다.
LED라이트 배터리는 교체할 수 없습니다.

SmartKeeper

부품번호	품목	컬러
SKMKEY	SmartKeeper마스터 키(LED라이트 포함)	—
SKRJ45RD-X	RJ45용 포트 블록	레드
SKUSBA-V	USB Type-A용 포트 블록	
SKUSBC	USB Type-C용 포트 블록	



열전사 프린터 **TDP43ME**

- 대량 인쇄 가능
- 쉽고 빠른 프린팅
- 고품질의 라벨 프린트 가능



스테인리스 페이스플레이트



패치 코드



산업용 RJ45 플러그



패치 패널

WIT (주)위트솔루션즈
Wise Industrial Technology

PANDUIT 한국 공식 총판점

Tel | 02.2054.8688

E-mail | sales@witsolutions.co.kr

www.witsolutions.co.kr