


ターンリベット

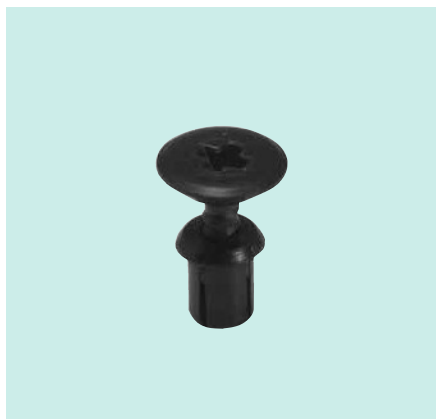

- ・ワンタッチで取り付け可能
- ・取り外しはプラスドライバーで容易に可能
- ・錆や薬品による腐食なし


●材質：プランジャー ポリアセタール
 難燃性 UL94-HB
 プッシュ 6ナイロン
 難燃性 UL94V-0

●色：黒

●RoHS指令適合品

※受注生産品（ご発注ロットは別途お問い合わせください）

取付仕様			単位：mm
品番	取付穴径φ	取付板厚 t	包装単位
TR-3545	3.6±0.05	2.0~3.0	1000
TR-4185	4.1±0.05	15.5~16.5	

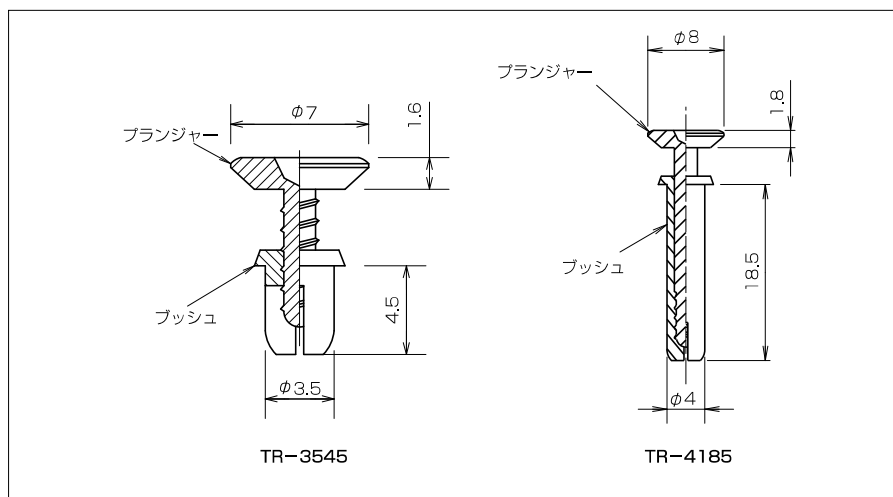

ナイロンリベット Pタイプ

RIVETS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

締結部品


13

寸法仕様									単位: mm	
品番	d	L	D	A	取付穴径Φ	取付板厚t	挿入力	抜去力	包装単位	
P2024-W/B	2.0	2.4	4.2	1.2	2.1	0.6~1.2	29.4N以下	29.4N以上	1000	
P2032-W/B		3.2				1.3~2.0				
P2040-W/B		4.0				2.1~2.8				
P2048-W/B		4.8				2.9~3.6				
P2632-W/B	2.6	3.2	5.0	1.4	2.7	1.0~2.0	39.2N以下	49N以上		
P2642-W/B		4.2				2.1~3.0				
P2648-W/B		4.8				2.7~3.6				
P2655-W/B		5.5				3.4~4.3				
P3035-W/B	3.0	3.5	6.4	1.6	3.1	1.0~2.0	39.2N以下	78.4N以上		
P3045-W/B		4.5				2.0~3.0				
P3055-W/B		5.5				3.0~4.0				
P3065-W/B		6.5				4.0~5.0				
P3075-W/B		7.5				5.0~6.0				
P3080-W/B		8.0				5.5~6.5				
P3090-W/B		9.0				6.5~7.5				
P3100-W/B		10.0				7.5~8.5				49N以下
P3535-W/B	3.5	3.5	6.4	1.6	3.6	1.2~2.1	39.2N以下	117.6N以上		
P3545-W/B		4.5				2.2~3.1				
P3550-W/B		5.0				2.7~3.6				
P3555-W/B		5.5				3.2~4.1				
P3560-W/B		6.0				3.7~4.6				
P3570-W/B		7.0				4.7~5.6				
P3580-W/B		8.0				5.7~6.6				
P4050-W/B	4.0	5.0	8.0	1.8	4.1	2.5~3.5	49N以下	196N以上		
P4060-W/B		6.0				3.5~4.5				
P4070-W/B		7.0				4.5~5.5	44.1N以下			
P4080-W/B		8.0				5.5~6.5				
P4090-W/B		9.0		6.5~7.5		49N以下				
P4100-W/B		10.0		2.2		7.5~8.5	44.1N以下			
P4120-W/B		12.0		1.8		9.5~10.5	49N以下			
P5045-W/B	5.0	4.5	9.0	2.2	5.1	1.5~2.5	49N以下	245N以上		
P5055-W/B		5.5				2.5~3.5				
P5065-W/B		6.5				3.5~4.5				
P5075-W/B		7.5				4.5~5.5				
P5085-W/B		8.5				5.5~6.5				
P5095-W/B		9.5				6.5~7.5				
P5105-W/B		10.5				7.5~8.5				
P6060-W/B	6.0	6.0	12.0	2.5	6.1	2.5~4.0	49N以下	294N以上		
P6080-W/B		8.0		3.0		4.0~5.5	58.8N以下			

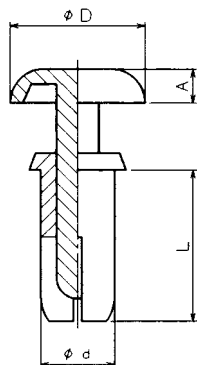

- 材質: 6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色 W: 白
B: 黒
- RoHS指令適合品


ARラッチ

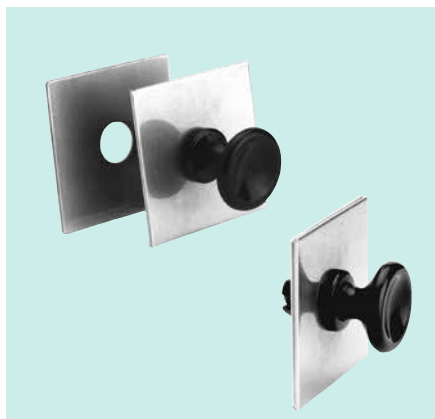

・スナップフィット方式によりワンタッチで着脱

プランジャー		寸法仕様		単位: mm
品番	梱包単位	適用グロメット品番	頭部形状[mm]	
ARL-1LP	1000	AR-SLG		
ARL-1LP		AR-1LG		
ARL-2LP		AR-2LG		
ARL-3LP		AR-3LG		
ARL-4LP		AR-4LG		
AR-8P	100	AR-8G		
ARB-1LP	1000	AR-SLG		
ARB-1LP		AR-1LG		
ARB-2LP		AR-2LG		
ARB-3LP		AR-3LG		
ARB-4LP		AR-4LG		
ARB-1MP	1000	AR-1MG		
ARB-2MP		AR-2MG		
ARB-3MP		AR-3MG		
ARB-4MP		AR-4MG		
ARB-1SP	1000	AR-1SG		
ARB-2SP		AR-2SG		

グロメット		寸法仕様					単位: mm		
品番	W	H	(L)	移動側板厚T	全板厚t	移動穴径Φ	固定穴径Φ	包装単位	
AR-SLG	10.8	2.0	9.3	1.1	1.5~3.7	7.6±0.1	8.1±0.1	1000	
AR-1LG			9.3	1.6	2.0~4.2				
AR-2LG			10.3	2.5	3.0~5.2				
AR-3LG			11.9	4.1	4.6~6.9				
AR-4LG			13.1	5.3	5.8~8.0				
AR-8G			9.4	0.8~1.6	1.6~3.2		8.0±0.1	100	
AR-1MG	8.5	1.8	8.5	1.1	1.5~3.7	6.0±0.1	6.4±0.1	1000	
AR-2MG			9.0	1.6	2.0~4.2				
AR-3MG			10.0	2.5	3.0~5.2				
AR-4MG			9.0	4.1	4.6~6.9				
AR-1SG	6.5	1.2	7.9	1.0	2.0~4.0	4.6 ^{+0.0} _{-0.1}	4.8 ^{+0.0} _{-0.1}		
AR-2SG			8.4	1.5	2.5~4.5				

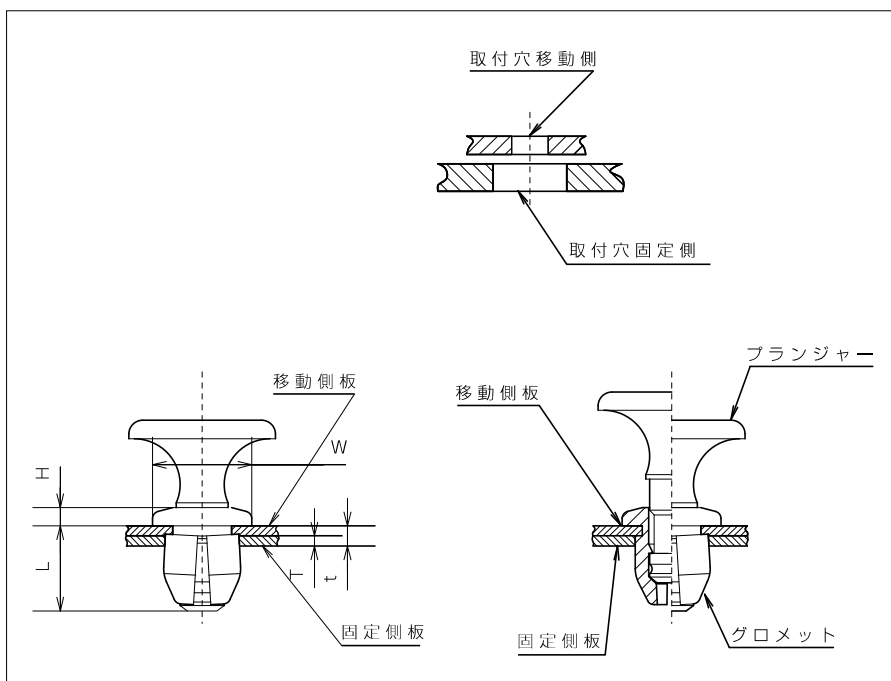

- 材質：プランジャー 6ナイロン
グロメット ポリカーボネイト
難燃性 UL94V-2
- 色：黒
- RoHS指令適合品
- ※AR-8P, AR-8Gは受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)
- プランジャーとグロメットはセット販売になります。