



NIX, INC.

플라스틱 리벳 카탈로그

NIX Plastic Rivets Catalog · Japanese Edition

Global Industrial Cable Management Solutions · Authorized Distributor


(주)위트솔루션즈 | WIT Solutions Co., Ltd.

서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 A동 12층 1210-1호

TEL 02-2054-8688 · FAX 02-2054-8690 · sales@witsolutions.co.kr

www.witsolutions.co.kr

ターンリベット

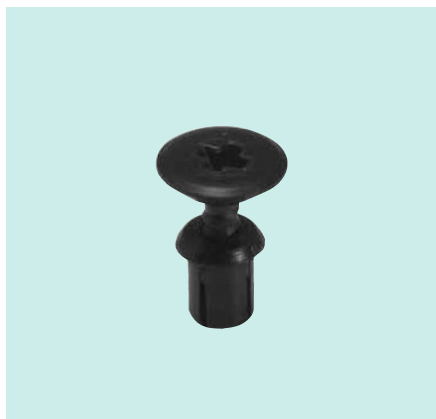

- ・ワンタッチで取り付け可能
- ・取り外しはプラスドライバーで容易に可能
- ・錆や薬品による腐食なし


●材質：プランジャー ポリアセタール
 難燃性 UL94-HB
 プッシュ 6ナイロン
 難燃性 UL94V-0

●色：黒

●RoHS指令適合品

※受注生産品（ご発注ロットは別途お問い合わせください）

取付仕様			単位：mm
品番	取付穴径φ	取付板厚 t	包装単位
TR-3545	3.6±0.05	2.0~3.0	1000
TR-4185	4.1±0.05	15.5~16.5	

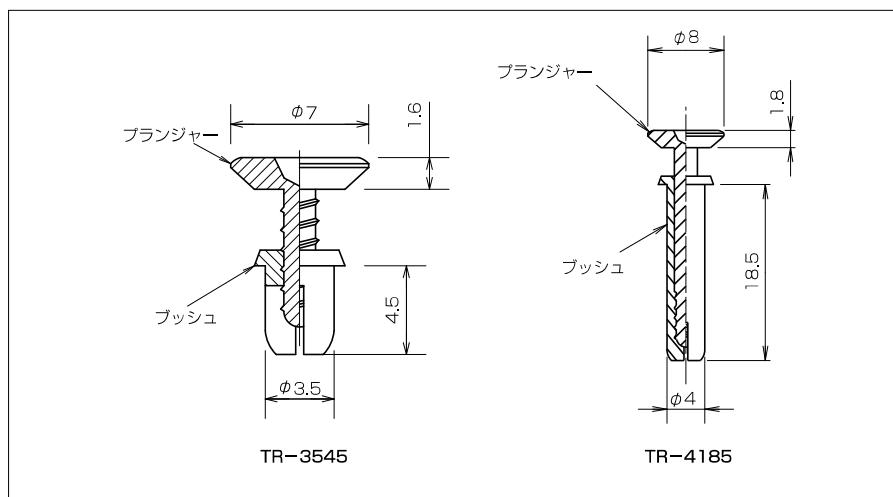

ナイロンリベット Pタイプ

RIVETS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


締結部品

13



- ・ハンドワーク仕様
- ・抜群の作業性
- ・最大に発揮されたプラスチックの弾性機能
- ・緩み脱落防止
- ・錆や薬品による腐食なし

寸 法 仕 様									単位：mm	
品 番	d	L	D	A	取付穴径Φ	取付板厚t	挿入力	抜去力	包装単位	
P2024-W/B	2.0	2.4	4.2	1.2	2.1	0.6～1.2	29.4N以下	29.4N以上	1000	
P2032-W/B		3.2				1.3～2.0				
P2040-W/B		4.0				2.1～2.8				
P2048-W/B		4.8				2.9～3.6				
P2632-W/B	2.6	3.2	5.0	1.4	2.7	1.0～2.0		49N以上		
P2642-W/B		4.2				2.1～3.0				
P2648-W/B		4.8				2.7～3.6				
P2655-W/B		5.5				3.4～4.3				
P3035-W/B	3.0	3.5	6.4	1.6	3.1	1.0～2.0	39.2N以下	78.4N以上		
P3045-W/B		4.5				2.0～3.0				
P3055-W/B		5.5				3.0～4.0				
P3065-W/B		6.5				4.0～5.0				
P3075-W/B		7.5				5.0～6.0				
P3080-W/B		8.0				5.5～6.5				
P3090-W/B		9.0				6.5～7.5				
P3100-W/B		10.0				7.5～8.5				49N以下
P3535-W/B	3.5	3.5	6.4	1.6	3.6	1.2～2.1	39.2N以下	117.6N以上		
P3545-W/B		4.5				2.2～3.1				
P3550-W/B		5.0				2.7～3.6				
P3555-W/B		5.5				3.2～4.1				
P3560-W/B		6.0				3.7～4.6				
P3570-W/B		7.0				4.7～5.6				
P3580-W/B		8.0				5.7～6.6				
P4050-W/B		4.0				5.0				8.0
P4060-W/B	6.0		3.5～4.5	44.1N以下						
P4070-W/B	7.0		4.5～5.5							
P4080-W/B	8.0		5.5～6.5							
P4090-W/B	9.0		6.5～7.5		49N以下					
P4100-W/B	10.0		2.2	7.5～8.5	44.1N以下					
P4120-W/B	12.0		1.8	9.5～10.5	49N以下					
P5045-W/B	5.0		4.5	9.0	2.2	5.1	1.5～2.5	49N以下		
P5055-W/B		5.5	2.5～3.5							
P5065-W/B		6.5	3.5～4.5							
P5075-W/B		7.5	4.5～5.5							
P5085-W/B		8.5	5.5～6.5							
P5095-W/B		9.5	6.5～7.5							
P5105-W/B		10.5	7.5～8.5							
P6060-W/B	6.0	6.0	12.0	2.5	6.1	2.5～4.0	49N以下	294N以上		
P6080-W/B		8.0		3.0		4.0～5.5	58.8N以下			

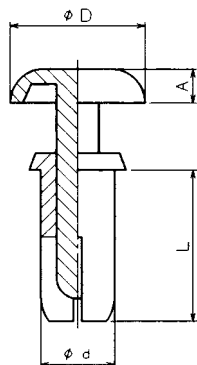

- 材質: 6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色 W: 白
B: 黒
- RoHS指令適合品