



NIX, INC.

UL 클램프 및 관련 배선 클램프 카탈로그

NIX UL Clamps Catalog · Japanese Edition

Global Industrial Cable Management Solutions · Authorized Distributor

(주)위트솔루션즈 | WIT Solutions Co., Ltd.

서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 A동 12층 1210-1호

TEL 02-2054-8688 · FAX 02-2054-8690 · sales@witsolutions.co.kr

www.witsolutions.co.kr

NKSクランプ



- ・高温、油污れ、振動箇所に最適
- ・矢じり型スナップによる確実な固定
- ・パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性


- 材質：本体 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
スポンジ クロロブレン系スポンジ
難燃性 HF-1
- 色：本体 グレー
スポンジ 黒
- RoHS指令適合品
- ※SPタイプは受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

寸法仕様


単位：mm

品番	寸法					束線径Φ	取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
	A	(B)	(C)	(D)	(E)				
DKS-5G	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	6.2	0.5~3.2	6.4±0.1	100
DKS-7G	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	7.2			
DKS-10G	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	10.5			
DKS-13G	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	14.5			
DKS-16G	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	18.0			
DKS-20G	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	20.5			

品番	寸法						束線径Φ	取付板厚t	取付穴径Φ
	A	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
DKS-5GSP	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	1.0	1.6~3.5	0.5~3.2	6.4±0.1
DKS-7GSP	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	2.0	3.0~5.5		
DKS-10GSP	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	3.5	5.0~8.0		
DKS-13GSP	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	5.0	7.0~11.0		
DKS-16GSP	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	7.0	9.0~14.0		
DKS-20GSP	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	12.0	13.0~18.0		

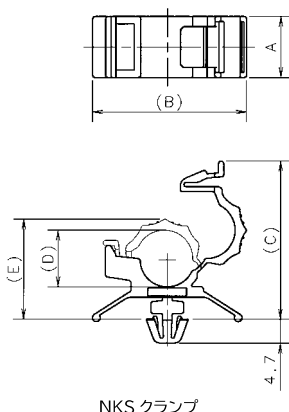


NKS クランプ

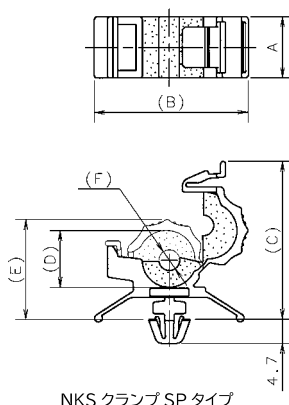

NKS クランプ SP タイプ

ULクランプ

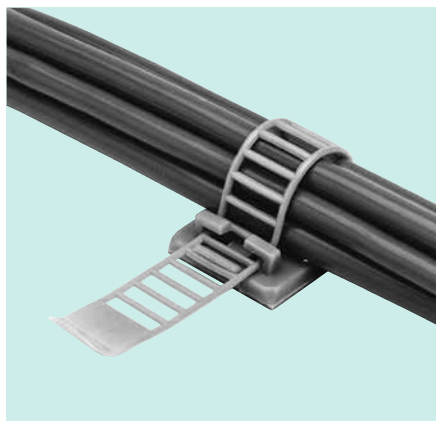



- ・形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・高温、多湿箇所として、接着テープとネジ止めの併用が可能

- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：グレー
- RoHS指令適合品

寸法仕様



単位：mm

品番	寸法					両面テープ	束線径Φ	包装単位
	(A)	B	C	D	E			
UL-13G	59.5	25.0	5.5	8.0	18.0	積水化学 #535	3.0~15.0	100
UL-18G	79.4	30.0	8.8	12.0	21.0		5.0~21.0	
UL-23G	85.5	35.0	11.0	14.0	25.0		7.0~25.0	

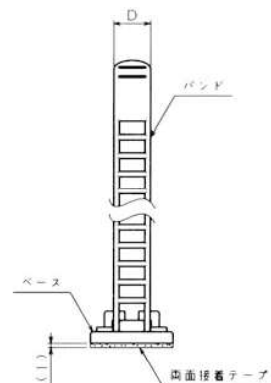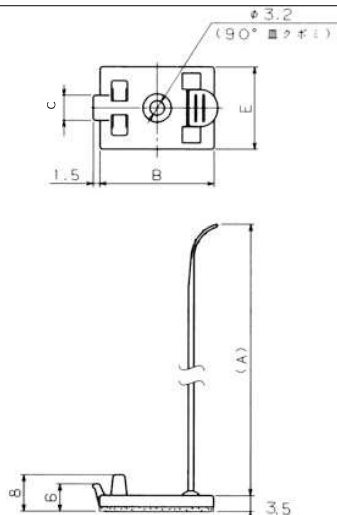

ULクランプ Sタイプ

寸法仕様				単位: mm
品番	寸法 (A)	束線径Φ	取付板厚t	包装単位
UL-18MSG	86.4	5.0~21.0	0.8~2.3	100
UL-18SG	126	5.0~35.0		

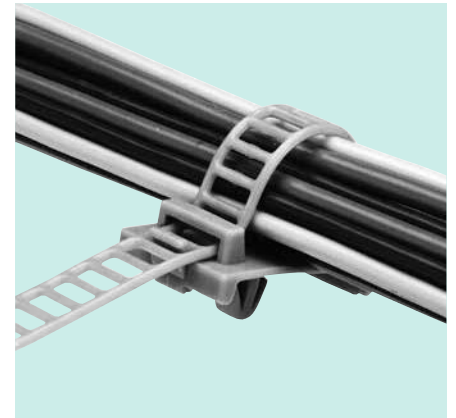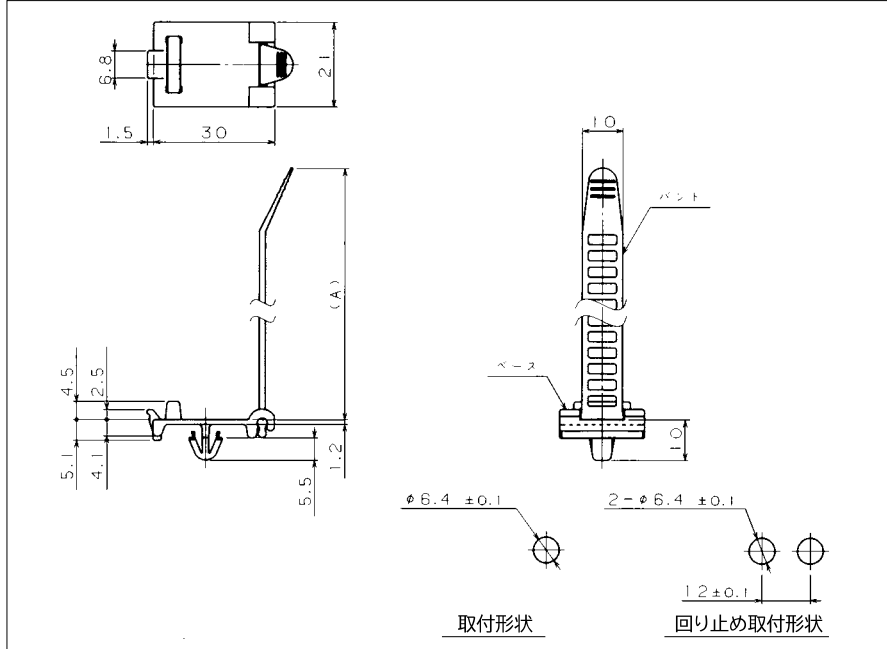


- ・ワンタッチスナップ式によるパネル取り付け
- ・2ヶ所の取付穴による回り止め対応可

- 材質: バンド 6 ナイロン 難燃性 UL94V-2
ベース 6 ナイロン 難燃性 UL94V-2
- 色: グレー
- RoHS指令適合品

ピタット

寸法仕様				単位: mm
品番	寸法 (A)	束線径Φ	制限荷重	
ULM-18MSG	85.2	5.0~21.0	5.9[N]	
ULM-18SG	124.8	5.0~35.0		

※制限荷重は参考値で被着体及び取付状態により異なります。

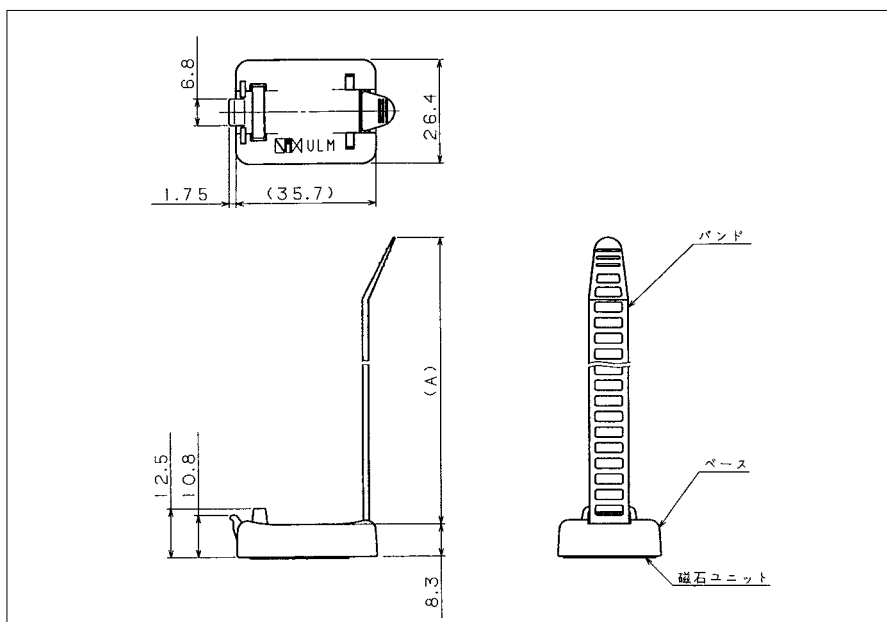

- ・強力マグネットの使用により、取り付け取り外しが可能なりサイクルファスナー
- ・形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
- ・優れた耐熱性、及び耐薬品性

- 材質: バンド 6 ナイロン 難燃性 UL94V-2
ベース 6 ナイロン 難燃性 UL94V-2
磁石部 異方性フェライト
ヨーク SPCC
保護シート ポリプロピレン
- 色: グレー
- RoHS指令適合品

※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)