



NIX, INC.

와이어 새들 및 클램프 카탈로그

NIX Wire Saddles Clamps Catalog · Japanese Edition

Global Industrial Cable Management Solutions · Authorized Distributor

(주)위트솔루션즈 | WIT Solutions Co., Ltd.

서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 A동 12층 1210-1호

TEL 02-2054-8688 · FAX 02-2054-8690 · sales@witsolutions.co.kr

www.witsolutions.co.kr


ロッキングワイヤーサドル（両面テープタイプ）




- ・ワンタッチでワイヤーの保持、固定が可能
- ・任意の場所に取付可能な接着テープタイプ

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品（ご発注ロットは別途お問い合わせください）

品 番	寸 法 仕 様			色	両面テープ	包装単位
	A	B	C			
LWST-0512	22.8	9.1	5.0	白	積水化学 #532S	500
LWST-1012	27.8	14.1	10.0	黒		

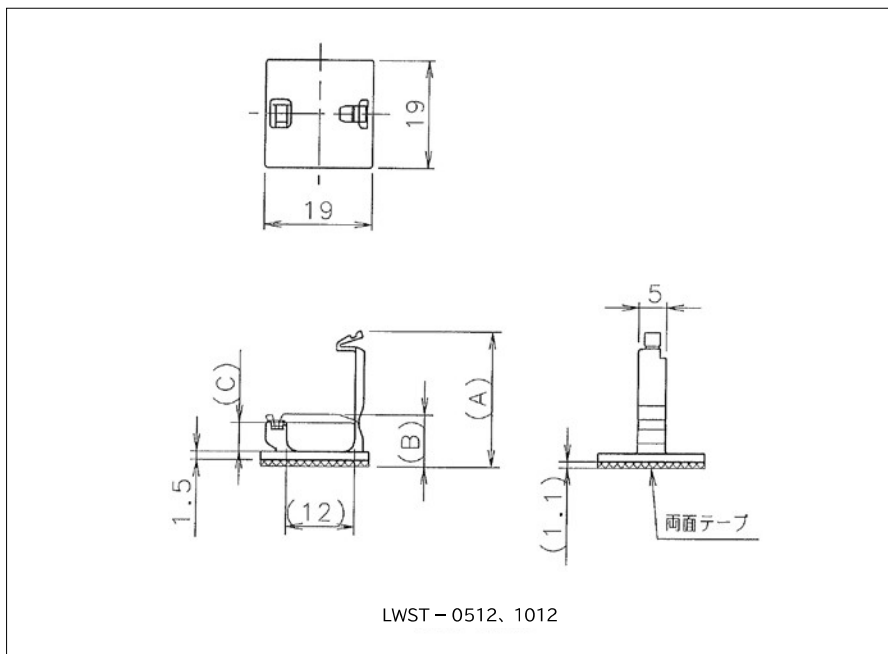


ミニクランプ

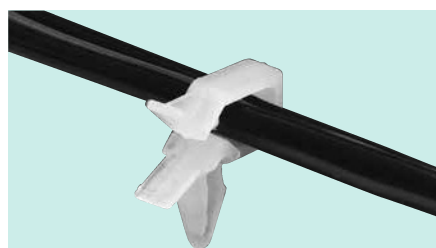

- ・スムーズな電線装着
- ・クランプ状態にて振動、ショックに強い構造
- ・電線の取り外しが容易
- ・コンパクト設計によりコーナー配線整理に便利
- ・軽量かつ強靱


- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色：ナチュラル（白）
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

品 番	取 付 仕 様		単位：mm
	取付板厚 t	取付穴径 Φ	
S-5-V0	0.4~1.6	4.8±0.2	200

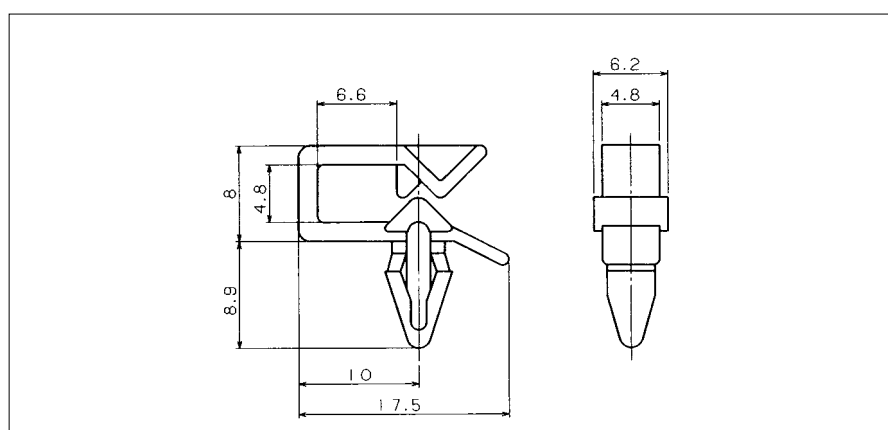

ミニサドル

寸 法 仕 様					単位: mm		
品 番	寸 法				取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	(A)	B	C	(D)			
MSB-0405	3.4	9.7	7.0	4.6	0.5~1.6	$3^{+0.2}_{-0}$	500
MSB-0507	4.5	11.6	9.0	6.6			
MS-0405	3.4	9.7	7.0	4.6			
MS-0408	3.6	10.7	10.0	7.6			
MS-0507	4.5	11.6	9.0	6.6			
MS-0509	5.2	12.6	11.5	8.5			
MS-0709	7.2	14.6					
MS-0909	9.2	16.6					

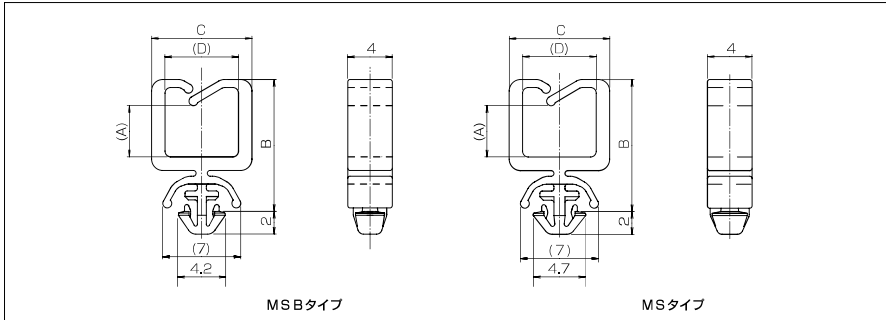


- ・優れた耐熱性及び耐薬品性
- ・取り付けは簡単なスナップ方式
- ・省スペース化による容易な配線作業
- ・2.0mmの短いスナップ部の突起

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

ワイヤーサドル


寸法仕様					単位: mm		
品番	寸法				取付板厚 t	取付穴径 ϕ	包装単位
	(A)	B	H	(W)			
WS-1N-VO	5.2	15.5	13.0	11.1	0.5~2.3	4.8 ± 0.1	100
WS-2N-VO	10.4		18.2				
WS-3N-VO	19.5		27.3				
WS-4N-VO	27.1		34.9				
WS-2W-VO	11.2	20.4	19.0	16.0			
WS-4W	11.2	28.0	21.0	23.0	0.6~2.0	$4.8^{+0.1}_{-0}$	

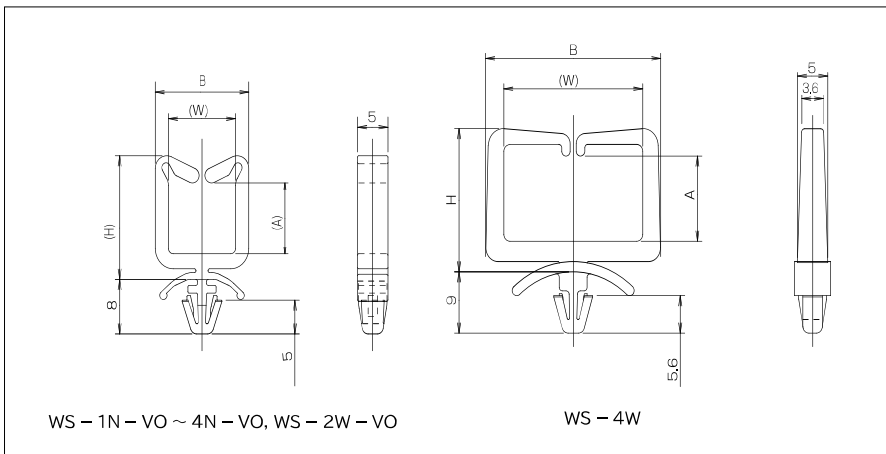

- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靱なナイロン成形品
- ・シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定
- ・振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品


クリッパー

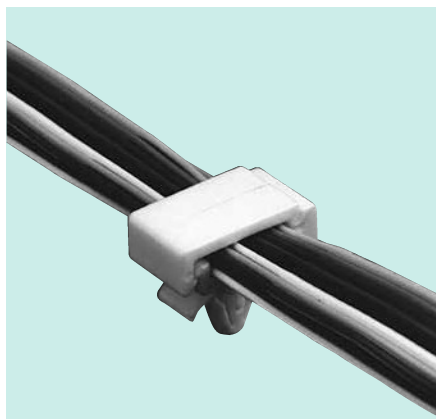

- ・ハーネスを圧縮固定
- ・取り付け面からの突起高さが極小
- ・ワンタッチの取り付け固定方式

- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-O
- 色：ナチュラル（白）
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

品 番	寸 法 仕 様						単位：mm		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
CP-1008	28.7	14.5	8.0	5.2	8.0	1.2	0.8~2.3	4.8±0.1	100
CP-2311	33.0	18.5	10.0	6.2	11.2	2.2			

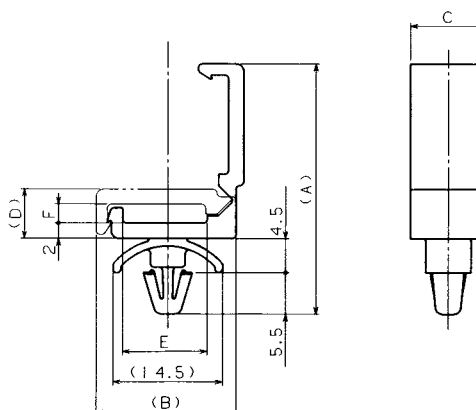


ミニロッキングワイヤーサドル



- ・省スペースにてワイヤーを確実に固定するロッキングタイプ
- ・シャーシ裏面の突起が2mmと省スペース
- ・リサイクルを考慮し、ワイヤーの取り外しも簡単
- ・冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
- ・光ファイバーの固定に最適

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-O
- UL1565取得品（LWSM-0511-2.4MBは除く）
- RoHS指令適合品
- ※LWSM-0511-2.4MB, LWSM-0606-2.4M, LWSM-0606-3.2Mは受注生産品（ご発注ロットは別途お問い合わせください）

寸 法 仕 様											単位：mm	
品 番	寸 法							取付板厚 t	取付穴径 Φ	色	包装単位	
	A	B	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)					
LWSM-0306	2.8	6.2	3.3	7.1	16.0	11.5	12.3	0.5~1.6	$3.5^{+0.2}_{-0}$	白	500	
LWSM-0511	5.0	11.0	3.3	9.5	23.0	16.5	14.6					
LWSM-0605	6.1	4.8	4.6	11.7	18.9	10.0	7.0					
LWSM-0306-2M	2.8	6.2	3.7	7.5	16.4	11.5	12.6	0.8~2.0		黒		
LWSM-0511-2M	5.0	11.0	3.7	9.9	23.4	16.5	14.9					
LWSM-0511-2.4MB	5.0	11.0	4.3	10.5	24.1	16.5	14.9	1.6~2.4	3.6 ± 0.1	黒		
LWSM-0606-2.4M	6.7	5.7	4.1	11.8	20.3	11.0	9.5	1.5~2.4	$3.5^{+0.2}_{-0}$	白		
LWSM-0606-3.2M	6.7	5.7	4.9	12.6	20.8	11.0	9.5	2.4~3.2		黒		

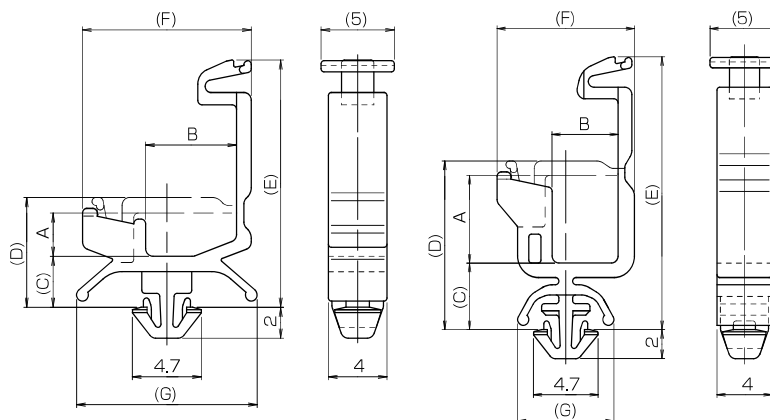


LWSM-0306, 0511
LWSM-0306-2M, 0511-2M, 0511-2.4MB

LWSM-0605
LWSM-0606-2.4M
LWSM-0606-3.2M

ロッキングミニサドル

取付仕様				単位: mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位	
LMSA-0404-2.4MB	2.4	1.7 ± 0.05	500	

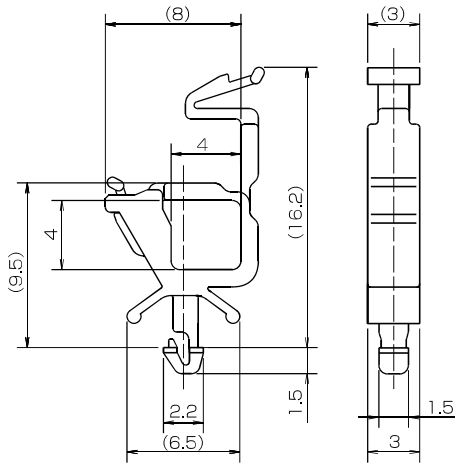

- ・省スペースにてワイヤー、光ファイバーを確実に固定するロッキングタイプ
- ・板厚MAX2.4tまで取り付け可能

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
 - 色: 黒
 - RoHS指令適合品
- ※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)


ロッキングワイヤーサドル

寸法仕様										単位: mm
品番	寸法							取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	A	B	(C)	(D)	(E)	(F)	G			
LWS-0511Z	5.2	11.5	14.5	30.6	19.6	14.0	6.0	0.5~3.2	4.8 ± 0.1	500
LWS-0711Z	7.2		16.5	32.6						
LWS-1211Z	12.4		21.7	37.8						
LWS-2111Z	21.5		31.2	47.1						
LWS-1316Z	13.2		22.9	43.2						
LWS-2218Z	22.7	18.0	32.4	54.8	26.3	25.0	10.0	0.8~1.6	下図参照	100
LWSD-3525Z	35.5	25.0	45.2	73.7	33.8					
LWS-0711SW	7.2	11.5	15.8	31.0	18.3	9.8	8.5	1.0~2.0	4.8 ± 0.1	500



- ・優れた耐熱性と耐薬品性
- ・ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
- ・束線径に応じた全8タイプ
- ・逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みが無い
- ・幅広い取付板厚対応
- ・冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
 - 色: ナチュラル(白)
 - UL1565取得品 (LWSD-3525Zを除く)
 - RoHS指令適合品
- ※LWSD-3525Z, LWS-0711SWは
※受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

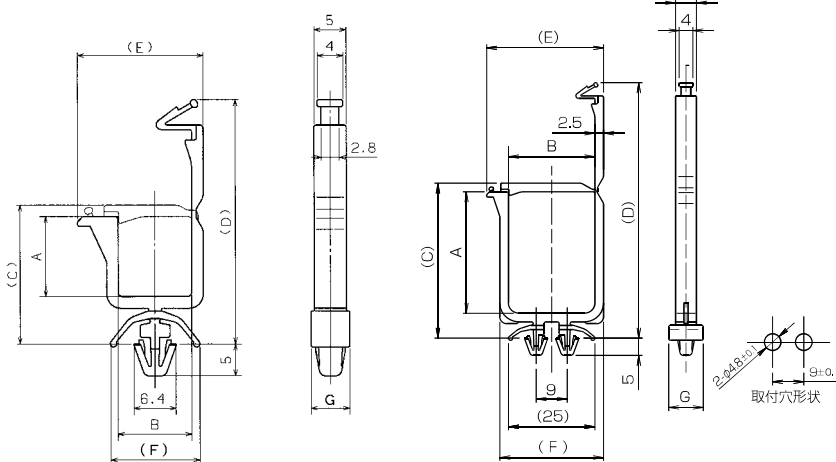

LWS-0511Z ~ 2218Z, LWS-0711SW

LWSD-3525Z


オーバルワイドクランプ



- ・太い束線の固定に最適
- ・たわみに強いワイド形状

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル（白）
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様			単位：mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
JDL-1S	0.5~3.2	4.8±0.1	200

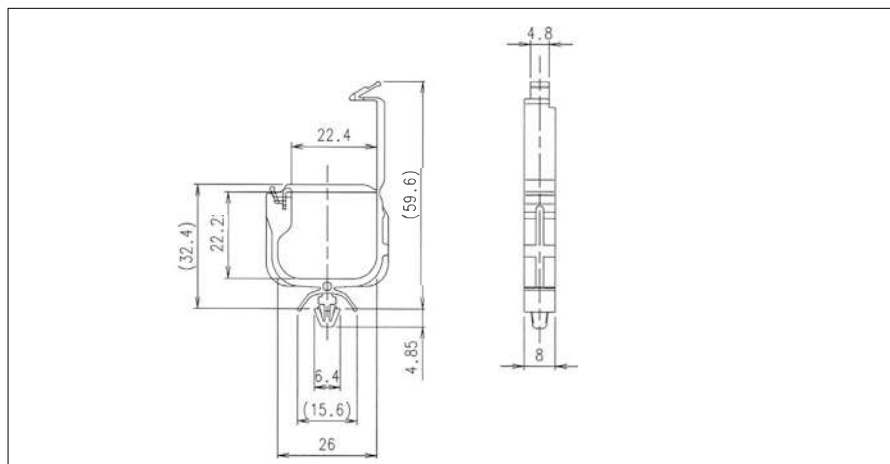


フィックスミニクランプ



- ・取付後回転しないスナップ形状
- ・電線を押えるリップ形状

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル（白）
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様			単位：mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
JCF-0305	0.8~1.6	下図参照	500

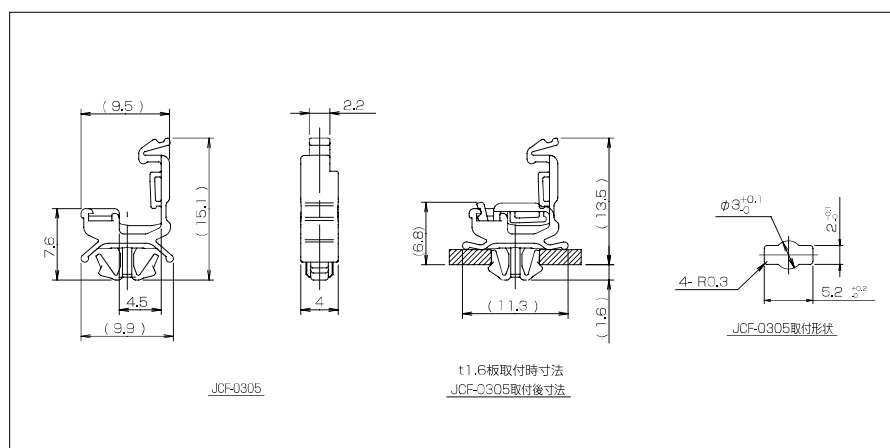

小型ウェーブクランプ



- ・電線を押えるリップ形状
- ・ウェーブクランプ省スペースタイプ

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：黒
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様			単位：mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
JDW-1S	0.5~1.6	Φ3.5 ±0.2 0	500

