

**PANDUIT™**

# 산업용 네트워크 배선 시스템

PANDUIT 산업용 네트워크 배선 시스템 카탈로그



**WIT** (주)위트솔루션즈  
Wise Industrial Technology

**PANDUIT** 한국 공식 총판점  
Tel : (02) 2054-8688  
e-mail : sales@witsolutions.co.kr

# Copper Connectivity (구리연결)

## 산업용 600V등급 산업용 SF/UTP 패치코드



ISTPH6X□□MTL



ISTPHCH□□MTL

### SF/UTP 패치 코드


부품번호	사양	심수	도체	외경	난연성	외피색	양단커넥터	
ISTPH6X□□MTL	Cat6a,SF/UTP	8심 (4P)	26AWG연선	7.40mm	CM	청록	RJ45실드 플러그	T568B결선
ISTPHCH□□MTL	Cat5a,SF/UTP		24AWG연선	7.20mm			RJ45실드 플러그	T568A결선

□□ 케이블 길이(m) : 0.3, 0.6, 2, 3, 5, 10, 15, 20m

### 제품특징

- 고전압(600V등급)의 제어판이나 머신 내에서 사용 가능
- 내유·내UV·내마모 사양
- 난연성 케이블 재킷 ※CM그레이드(UL1685)
- 2중실드 구조+TPE(서모 플라스틱 엘라스토머) 케이블 재킷
- Flex&Torsion 테스트 통과 제품

## 표준형 S/FTP, F/UTP 패치 코드



ISTPH6X□□MTL



ISTPHCH□□MTL

### 실드 패치 코드


부품번호	사양	도체	외경	난연성	RJ45결선
STP6X□□M■	Cat6A, Cat6 겸용 S/FTP 사양	26AWG	6.10mm	LSZH	T568B
STPCH□□MB▲▲	Cat5e, F/UTP		5.20mm		T568A

□□ 케이블 길이(m) : 0.5-10m(0.5m단위로 발주)11-20m(1m단위로 발주)25-60m(5m단위로 발주미)


■ 케이블색 : RD(빨강)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색)·OR(오렌지)·VL(보라색)·G(라이트 그레이)

▲▲ 부츠색 RD(적색)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색) Cat5e타입의 케이블색은 회색만이 공급 됩니다.


## 표준형 UTP 패치 코드



UTP28X□□M■



UTP28SP□□M▲▲



UTP28CH□□M\*\*

### UTP 작은 직경(Small Diameter) 패치 코드

부품번호	사양	도체	외경	난연성	RJ45결선
UTP28X□□M■	Cat6A, UTP	28AWG	4.70mm	LSZH	T568B
UTP28SP□□M▲▲	Cat6, UTP		3.80mm		T568A
UTP28CH□□M**	Cat5e, UTP				

□□ 케이블 길이(m) : 0.5-10m(0.5m단위), 11-20m(1m단위), 25-40m(5m단위)

■ 케이블색 : PB(파스텔 블루)·RD(빨강)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색)·OR(오렌지)·VL(보라색)·GY(그레이) / ■ 없는 경우:오프 화이트 PK(파스텔핑크)를 원할 때는 별도로 문의 하십시오.

▲▲ 케이블색 : PG(파스텔 그린)·PB(파스텔 블루)·RD(빨강)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색)·OR(오렌지)·VL(보라색)·GY(그레이) / ▲▲ 없는 경우:오프 화이트

\*\* 케이블색 : RD(빨강)·YL(노랑)·BL(검정)·BU(파랑)·GR(녹색)·OR(오렌지)·VL(보라색)·GY(그레이) / \*\* 없는 경우:오프 화이트 PK(파스텔핑크)를 원할 때는 별도로 문의 하십시오.

PANDUIT는 산업분야에 가장 적합한 케이블 라우팅 솔루션을 제공합니다.



# Copper Connectivity (구리연결)



## RJ45모듈러 플러그



FPS6X88MTG



SPS6X88-C



FP6X88MTG



SP688-C

## RJ45 실드 플러그

부품번호	사양	적용 도체	외경	양단커넥터
FPS6X88MTG	Cat5e ~ Cat7겸용 별도의 공구 필요없는 실드 플러그	22-26AWG 단선·연선	5.80-9.00mm	EGPT, EGJT-1
SPS6X88-C	Cat6A RJ45 실드 플러그	23·24AWG 단선·연선	6.40-7.20mm	MPT5-8AS & CSPT
SPS688-C	Cat6 RJ45 실드 플러그	24-26AWG 단선·연선	6.40-7.20mm	MPT5-8AS & CSPT
MPS588-C	Cat5e RJ45 실드 플러그		5.33-6.35mm	MPT5-8AS
FPE6X88MTG	PROFINET 2-pair twisted cable	22 AWG 단선·연선	5.80-9.00mm	EGPT, EGJT-1

## RJ45 UTP 플러그

부품번호	사양	적용 도체	외경	양단커넥터
FP6X88MTG	Cat5e ~ Cat6A겸용 별도의 공구 필요 없음	22-26AWG 단선·연선	5.08-8.38mm	EGPT, EGJT-1
SP6X88-C	Cat6A RJ45 모듈러 플러그	23-24AWG 단선	6.99-8.00mm	MPT5-8AS & CSPT
SP6X88P-C		24AWG 단선·연선	6.00-7.62mm	
SP6X88SD-C		26AWG 단선·연선	5.59-6.35mm	
SP688-C	Cat6 RJ45 모듈러 플러그	23-24AWG 단선·연선	5.72-6.35mm	MPT5-8AS & CSPT
SP628-C		28 AWG 단선·연선	3.50-4.80mm	
MP588-C	Cat5e RJ45 모듈러 플러그	24-26AWG 단선·연선	4.83-6.35mm	MPT5-8AS

## 방진·방수성 산업용 M12 커넥터



ISPS6A88MFA



ICAM12XRJS



ISPS5E44MFA



ICAM12DRJS

### 제품특징

- 높은 방진·방수성에 의해, 어려운 환경에서의 사용에 최적
- ODVA 인터넷/IP 준수
- D코드 및 X코드 라인업

## M12 커넥터 X코드 Cat6A 제품

부품번호	제품명	사양	적용 도체	적용 케이블 직경
ISPS6A88MFA	M12 현장 성단용 플러그	IP65(하우징부), IP67(M12감합부)	22-26 AWG단선·연선	5.50-9.00mm
ICAM12XRJS	M12 ↔ RJ45 변환용 패널 마운트 어댑터	IP20(RJ45부), IP65(하우징부) IP67(M12감합부)	—	—

## M12 커넥터 D코드 Cat5E 제품

부품번호	제품명	사양	적용 도체	적용 케이블 직경
ISPS5E44MFA	M12 현장 성단용 플러그	IP65(하우징부), IP67(M12감합부)	22-26 AWG단선·연선	4.50-8.80mm
ICAM12DRJS	M12 ↔ RJ45 변환용 패널 마운트 어댑터	IP20(RJ45부), IP65(하우징부) IP67(M12감합부)	—	—

판매단위에 대해서는 위트솔루션즈에 문의하십시오.

# Copper Connectivity (구리연결)

## IP67 대응 산업용 벌크 헤드 커넥터 시리즈



### 제품특징

- IP67에 적합해, 높은 방진·방수성을 실현
- ODVA 이더넷/IP준수
- 보드 또는 전용 페이스 플레이트에 고정하여 사용

### CAT6A 대응 RJ45 모듈러잭

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경
IAEBH6XS	실드 잭(STP, FTP 케이블용)	22-26AWG 단선·연선	5.08~8.38mm
IAEBH6X	UTP잭		
IAEBHC6XS	RJ45 어댑터(커플러)(STP,FTP 케이블 용)	RJ45 어댑터(커플러)(STP,FTP 케이블 용)	

### CAT6 대응 RJ45 모듈러잭

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경	성단 공구
IAEBH6S	실드 잭(STP, FTP 케이블용)	22-26AWG 단선·연선	5.08~8.38mm	EGJT-1
IAEBH6	UTP잭			
IAEBHC6	RJ45 어댑터(커플러)	어댑터 양측에 RJ45 플러그 꽂는 타입		

### CAT5e 대응 RJ45 모듈러잭&플러그

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경	성단 공구
IAEBH5ES	실드 잭(STP, FTP 케이블용)	22-26AWG 단선·연선	5.08~8.38mm	EGJT-1
IAEBH5E	UTP잭			
IAEBHC5ES	실드 RJ45 어댑터(커플러)	어댑터 양측에 RJ45 플러그 꽂는 타입		
IAEBHC5E	UTP RJ45 어댑터(커플러)			
MPSI588T	실드 플러그(STP, FTP 케이블용)	24-26AWG 단선·연선	5.33~6.35mm	MPT5-8AS
MPI588T	플러그		4.82~6.35mm	

### 관련 제품

부품번호	제품명	사양
IAEBHUSBAA	USB 커플러	USB2.0 준수
IAEPF1	벌크 헤드 커넥터용 페이스 플레이트	스테인레스 스틸



## RJ45미니콤 모듈러 잭



### 실드 잭

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경	양단커넥터
CJS6X88TGY	Cat6A실드잭	22-26AWG 단선·연선	5.08-8.38mm	EGJT-1
CJSH6X88TGY	Cat6A실드 잭 셔터 포함			
CJS688TGY	Cat6실드 잭			
CJSH688TGY	Cat6실드 잭 셔터 포함			
CJS5E88TGY	Cat5e실드 잭			
CJSH5E88TGY	Cat5e실드 잭 셔터 포함			

### 잭(UTP용)

부품번호	사양	적용 도체	적용 케이블 직경	양단커넥터
CJ6X88TG□□	Cat6A잭	22-26AWG 단선·연선	5.08-8.38mm	EGJT-1
CJH6X88TG□□	Cat6A잭 셔터 포함			
CJ688TG□□	Cat6잭			
CJH688TG□□	Cat6잭 셔터 포함			
CJ5E88TG□□	Cat5e잭			
CJH5E88TG□□	Cat5e잭 셔터 포함			

□□ 모듈러 잭 색상 : IW(오피 화이트), BL(블랙), BU(파랑), RD(빨강), YL(노란색) GR(녹색), OR(오렌지), VL(보라색), IG(라이트 그레이), WH(흰색), EI(아이보리)

## RJ45 어댑터



### RJ45 어댑터

부품번호	제품명
CCS6X88BL	Cat6A 실드RJ45 어댑터(커플러)
CCS5E88BL	Cat5e실드RJ45 어댑터(커플러)
CC6X88□□	Cat6A RJ45 어댑터(커플러)
CC688□□	Cat6 RJ45 어댑터(커플러)
CC5E88□□	Cat5e RJ45 어댑터(커플러)

□□ 모듈러 잭 색상 : IW(오피 화이트), BL(검정)



# Copper Cable (구리 케이블)

## 노이즈 대응 산업용 SF/UTP 케이블



ISFCH6X04ATL-UG



ISFCH5C02ATL-XG



ISFCH5C04ATL-XG

### 제품특징

- 고전압(600V까지)의 제어판넬이나 머신 내에서 사용 가능
- 내유·내UV·내마모 사양
- 난연성 케이블 재킷 ※CM그레이드(UL1685)
- 2중실드 구조+TPE(서모 플라스틱 엘라스토머) 케이블 재킷
- 가동용 및 Torsion 테스트 통과 케이블
- POE대응(IEEE802.af & IEEE802.3at)

### SF/UTP 케이블

부품번호	사양	심수	도체	외경	난연성	외피색	최대채널길이	포장
ISFCH6X04ATL-UG	Cat6A, SF/UTP	8심(4P)	24AWG 연선	8.10mm	CM	청록	80m	305m/롤
ISFCH5C02ATL-XG	Cat5e, SF/UTP	4심(2P)		6.10mm				
ISFCH5C04ATL-XG		8심(4P)		7.20mm				

## 내유·내마모성 산업용 F/UTP 케이블



IFC6C04BBL-CEG



IFC5C04BBL-CEG

### 제품특징

- 내유·내UV·내마모 사양 (UL1581 Section480, 1200준수)
- 난연성 케이블 재킷 ※CM그레이드(UL1685)
- F/UTP (Foil 차폐)

### F/UTP 케이블

부품번호	사양	심수	도체	외경	난연성	외피색	최대채널길이	포장
IFC6C04BBL-CEG	Cat6, F/UTP	8심(4P)	26AWG 연선	6.90mm	CM	블랙	60m	305m/롤
IFC5C04BBL-CEG	Cat5e, F/UTP			6.30mm				

## 표준형 F/UTP, UTP케이블



PFC6X04BU-CEG



PFC6004BU-G



PUC6C04BU-FE



PUL6AV04BU-EG



PUC5C04BU-CE

### F/UTP 케이블

부품번호	사양	도체	외경	난연성	외피색	포장
PFC6X04BU-CEG	Cat6A, F/UTP	23AWG	7.20mm	CM	블루	305m/롤
PFC6004BU-G	Cat6, F/UTP	23AWG	7.50mm			
PFC5504BU-G	Cat5e, F/UTP	24AWG	6.10mm			

### UTP 케이블

부품번호	사양	도체	외경	난연성	외피색	포장
PUL6AV04BU-EG	Cat6A, UTP	23AWG	6.60mm	LSZH	블루	305m/롤
PUC6C04BU-FE	Cat6, UTP	24AWG	5.80mm	CM		
PUC5C04BU-CE	Cat5e, UTP	24AWG	4.90mm			

# Copper Patch Panel & Outlet (구리 패치 패널 및 콘센트)



## DIN레일 마운트 패치 패널



CDPP8RG



CADIN1IG

### 제품특징

- 표준35mm크기의DIN레일에 장착 가능
- 잭은 별매(모든 미니콤 잭, RJ45어댑터(CC6X88등)도 장착 가능)
- 05페이지 모듈제품 장착 가능

### DIN레일 마운트

부품번호	제품명	사양
CDPP8RG	DIN 레일 마운트 패치 패널	8포트 타입, RJ45A모듈&어댑터(커플러)장착
CADIN1IG	DIN 레일 마운트 어댑터	1포트 타입

## 방진·방수성 페이스 플레이트



CFPWR4CIG

### 제품특징

- 표면에는 힌지식 커버, 케이블 엔트리 부분에는 개스킷을 갖추고, 높은 방진·방수성을 실현
- IP보호 등급 : IP56등급
- 재질: 폴리카보네이트
- 각 포트에는 모든 미니콤 잭을 장착 가능
- 05페이지 모듈제품 장착 가능

### 방진·방수성 페이스 플레이트

부품번호	제품명	사양
CFPWR4CIG	방진·방수성 페이스 플레이트	IP56등급

# Fiber Cable & Patch Cord (광섬유 케이블 및 패치 코드)

## Opti-Com 옥내, 옥외용 비도전성 케이블(타이트 버퍼 광케이블)



### 제품특징

실내와 실외 모두에 사용할 수 있는 광케이블

### 옥내/옥외용 비도전성 케이블(타이트 버퍼 광섬유)

부품번호	케이블 타입	난연성	길이(m)
FLKR■□□	타이트 버퍼(광케이블)	라이저	1000
FLKL■□□		LSZH	

■ 파이버 타입 : Z(OM4) · X(OM3) · 9(OS2)  
 □ 심수 : 04(4심) · 06(6심) · 08(8심) · 12(12심) · 24(24심) · 48(48심) · 72(72심)

## 광섬유 패치 코드

### 제품특징

- 듀플렉스 클립을 제거하기 쉽게 극성 변환 가능
- 난연 등급LSZH타입도 별도 라인업 있음
- TIA/EIA-568-B.3준수



LC/멀티 모드



LC/싱글 모드



SC/멀티 모드

### 실내/실외용 광섬유 패치코드(타이트 버퍼 광섬유)


부품번호	그레이드	커넥터 형상	심수	케이블 모양	케이블 색상	난연성
FZ2ERLNLNSNM□□□	OM4	LC⇔LC	2	φ1.6mm Duplex	아쿠아	라이저
FX2ERLNLNSNM□□□		LC⇔LC		φ1.6mm Duplex		
FX2ERLNSNSNM□□□	OM3	LC⇔SC	φ1.6mm Duplex			
FX23RSNSNSNM□□□		SC⇔SC	φ3.0mm Duplex			

□□ 케이블 길이 : 001m~050m (각 1m 단위로 발주가능)

### 싱글 모드 광섬유 패치 코드

부품번호	그레이드	커넥터 형상	심수	케이블 모양	케이블 색상	난연성
F92ERLNLNSNM□□□	OS2	LC⇔LC	2	φ1.6mm Duplex	노랑	라이저
F92ERLNSNSNM□□□		LC⇔SC		φ1.6mm Duplex		
F923RSNSNSNM□□□		SC⇔SC		φ3.0mm Duplex		

□□ 케이블 길이 : 001m~050m (각 1m 단위로 발주가능)

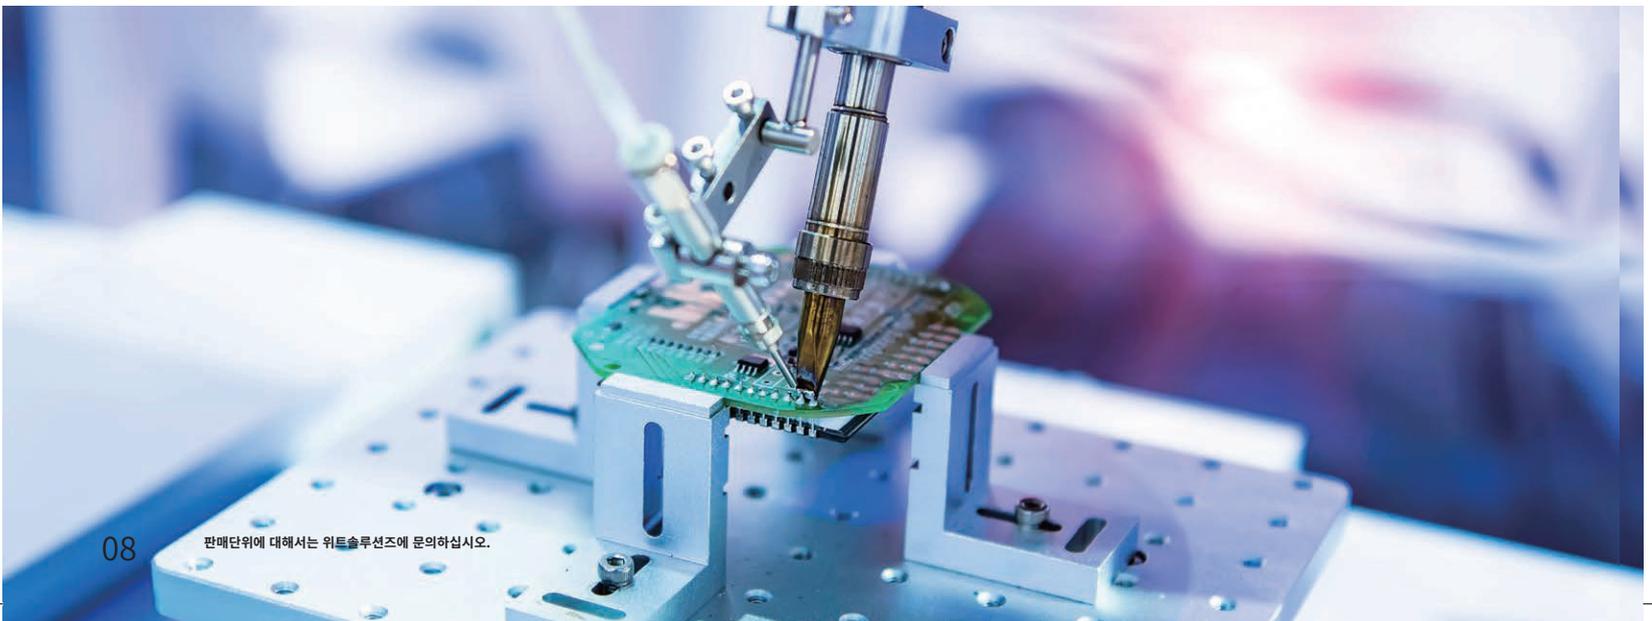

# Fiber Connectors & Tool Kit (광섬유 커넥터 및 도구 키트)

## OptiCam 현장 접속형 광 커넥터



### 제품특징

- 연마 된 커넥터를 채택하여 현장에서 커넥터 종단 시간을 대폭 단축
- 캠 방식의 채용에 의해, 2회까지 재성단 가능
- TIA/EIA-604-FOCIS3, FOCIS10 준수

### 연마된 LC커넥터 (900um 타이트 버퍼용 부츠 포함)

부품번호	품목	부츠 색상	섬유타입
FLCSMCXAQ	LC 심플렉스 현장 접속형 커넥터	아쿠아	OM3 / OM4 / OM5
FLCSMC6EIQ		베이지	OM1
FLCSSCBUY		블루	OS1 / OS2

### 연마된 SC커넥터 (900um 타이트 버퍼용 부츠 포함)

부품번호	품목	부츠 색상	섬유타입
FSC2MCXAQ	SC심플렉스 현장 접속형 커넥터	아쿠아	OM3 / OM4
FSC2MC6EI		베이지	OM1
FSC2SCBU		블루	OS1 / OS2

### 연마된 광 커넥터용 액세서리

부품번호	품목	부츠 색상	섬유타입
FMCBT2AQ-X	2.0mm 광케이블용 멀티모드용	아쿠아	OM3 / OM4 / OM5
FMCBT2BL-X		블랙	OM2
FSCBT2BU-X	2.0mm 광케이블용 싱글모드용	블루	OS1 / OS2
FMCBT3AQ-X	3.0mm 광케이블용 멀티모드용	아쿠아	OM3 / OM4 / OM5
FMCBT3BL-X		블랙	OM2
FSCBT3BU-X	3.0mm 광케이블용 싱글모드용	블루	OS1 / OS2
FLCCLIPBL-L	LC듀플렉스 클립	블랙	—
FSCCLIP-L	SC듀플렉스 클립	블랙	—

## OptiCam™ 2연마된 광 커넥터 전용 성단 공구



FOCTT2-BKIT2



FOCTT2-KIT

### 연마된 광 커넥터 터미네이션 공구 풀 키트

부품번호	제품명
FOCTT2-BKIT2	<ul style="list-style-type: none"> <li>주요 포장품</li> <li>OCTT2성단 공구 본체, Launch Cord, 크래들(LC/SC/ST), 스트리핑 템플릿(LC/SC/ST), 케블라 절단 가위, 수납가방</li> <li>재킷 스트리퍼, 버퍼 스트리퍼, 아라미드 섬유용 가위, 청소용 알콜, 청소용 크로스 와이프, 광섬유 수동 절단기(cleaver)</li> </ul>

### 연마된 광 커넥터 터미네이션 공구 풀 키트

부품번호	제품명
FOCTT2-KIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>주요 포장품</li> <li>OCTT2성단 공구 본체, Launch Cord, 크래들(LC/SC/ST), 수납 가방</li> </ul>

□□ 모듈러 잭 색상 : 1W(오프 화이트), 7A(검정)

판매단위에 대해서는 위트솔루션즈에 문의하십시오.

# Fiber Cable & Outlet (섬유 패치 패널 및 아웃렛)

## DIN레일 마운트 패치 패널



FDME8RG



CADIN1IG

### 제품특징

표준 35mm, DIN레일에 장착가능

잭은 별매  
(미니콤 어댑터를 장착 가능)  
SC어댑터는 장착할 수 없습니다.

### DIN레일 마운트

부품번호	제품명	사양
FDME8RG	DIN레일 마운트 패치 패널	8포트 타입, Fiber용, 적용 케이블 외경 $\phi$ 6.4~18mm
CADIN1IG	DIN레일 마운트 어댑터	1포트 타입

## Mini-Com™ 광섬유 어댑터 모듈



CMDAQLCZBL



CMDAQSCZBL



CMSAQSCZBL



CMDSLCZBL



CMDBUSCZBL



CMSBUSCZBL

### 제품특징

멀티미디어 타입 광섬유 트레이와 조합하여 사용

모든 광섬유 어댑터에는 지르코니아제 슬리브를 채용

1포트 모듈은 FDME8RG와 CADIN1IG에 장착 가능

규격별로 어댑터 색상 선택 가능  
(어댑터 모듈의 성능에 차이는 없습니다)

### LC어댑터 모듈


부품번호	품목	어댑터 색상	섬유 타입
CMDAQLCZBL	듀플렉스(Duplex)	아쿠아	OM3/OM4
CMDSLCZ□□		블루	OS1/OS2

□□ 모듈 색상 : IW(오픈 화이트) · BL(블랙) · BU(파랑) · EI(아이보리) · AW(흰색)


### SC어댑터 모듈

부품번호	품목	어댑터 색상	섬유 타입
CMDAQSCZBL	듀플렉스(Duplex)	아쿠아	OM3/OM4
CMDBUSCZ□□*		블루	OS1/OS2
CMSAQSCZBL	심플렉스(Simplex)	아쿠아	OM3/OM4
CMSBUSCZ□□		블루	OS1/OS2

□□ 모듈 색상 : IW(오픈 화이트) · BL(블랙) · BU(파랑) · EI(아이보리) · AW(흰색) \*AW(흰색) : 제외

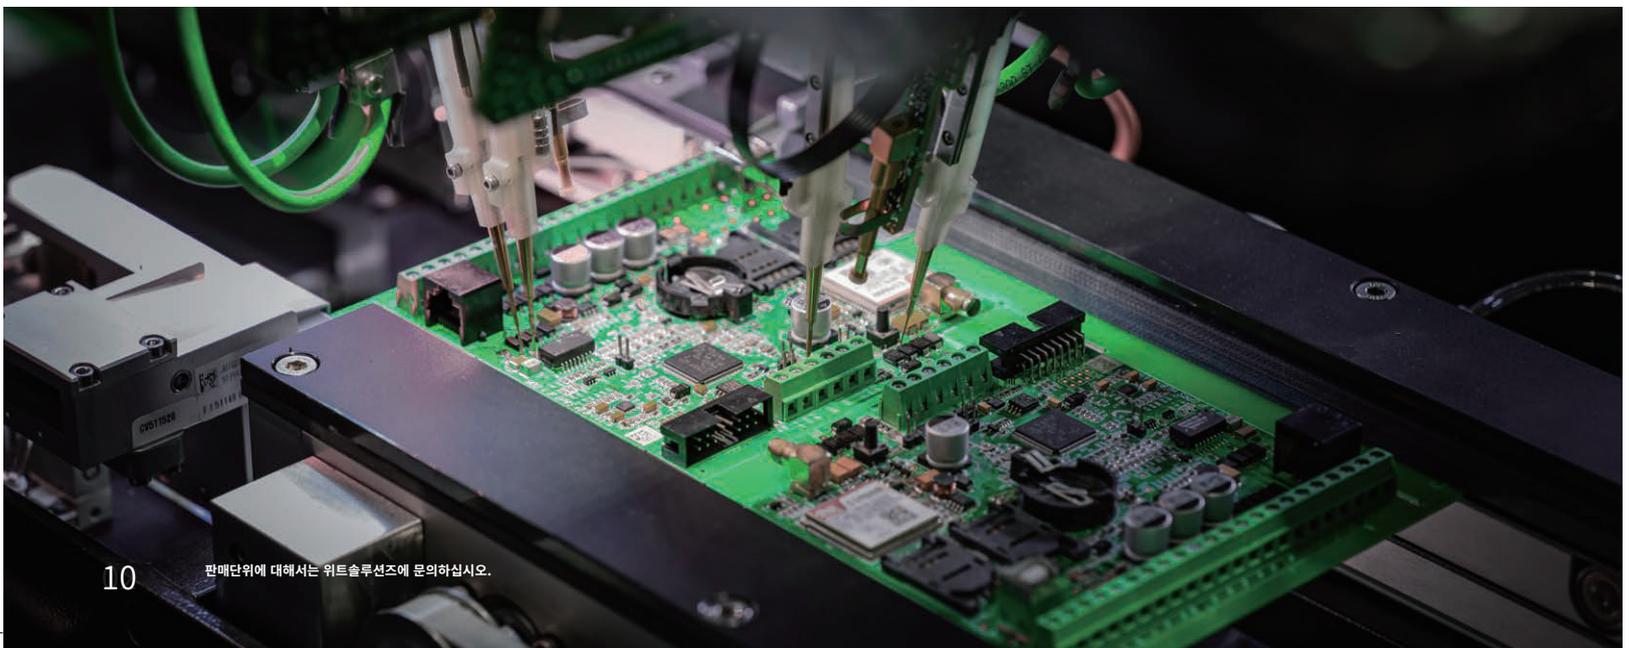

## RJ45 포트락 제품



### 제품특징


- 네트워크 장비에 대한 무단 연결 방지
- RJ45 표준 포트에 사용 가능
- 간이 공구로 쉽게 분리 가능

### 모듈러 잭 가드

부품번호	품목
PSL-DCJB-□□-C	RJ45 포트락 제품

□□ 모듈러 잭 가드 색상 : IW(오픈 화이트), BL(블랙), YL(파랑), OR(오렌지), IG(라이트 그레이), □□없는 경우 (적색)

## RJ45 잠금 장치

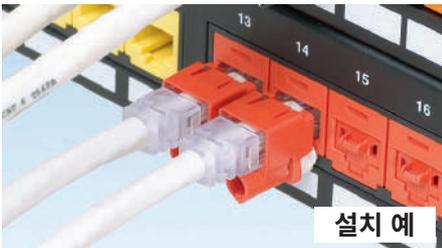

설치 예



제거 예

### 제품특징


- 중요한 회선 등의 이탈을 방지
- 고밀도 포트 장비에 사용하더라도 간섭하지 않도록 설계
- 간이 공구로 쉽게 분리 가능

### 패치 코드 잠금

부품번호	품목
PSL-DCPLRE-□□-C	패치 코드 잠금 장치

□□ RJ45 잠금장치 색상 : IW(오픈 화이트), BL(검정), BU(블루), YL(노랑), GR(그린), OR(오렌지), IG(회색), □□없는 경우(적색)

## LC포트락 제품

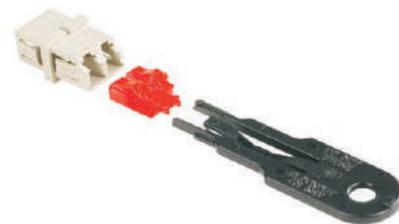

### 제품특징

- 범용 LC포트에 대한 무단 연결 방지에 사용
- TIA/EIA-604-FOCIS-10준수
- 제거에는 전용 공구 필요

### LC 포트 차단

부품번호	품목	컬러
PSL-LCAB	LC포트 차단 10개 전용 분리 공구 1개	레드

## SmartKeeper



SKMKEY LED라이트 점등 시

SKMKEY \*블레이드 키 노출 시

SKRJ45RD-X

SKRJ45RD-X

SKRJ45RD-X

### 제품특징

- RJ45 액세스 포트, USB 포트에 대한 무단 연결 방지
  - RJ45용, USB Type-A용, USB Type-C용 3유형의 포트 블록 라인업
  - 1대의 SmartKeeper 마스터 키로 중앙 관리가 가능
- 마스터 키는 모두 동일하며 다른 키는 제공하지 않습니다.  
LED라이트 배터리는 교체할 수 없습니다.

### SmartKeeper

부품번호	품목	컬러
SKMKEY	SmartKeeper마스터 키(LED라이트 포함)	—
SKRJ45RD-X	RJ45용 포트 블록	레드
SKUSBA-V	USB Type-A용 포트 블록	
SKUSBC	USB Type-C용 포트 블록	

# PANDUIT™



## 열전사 프린터 TDP43ME

- 대량 인쇄 가능
- 쉽고 빠른 프린팅
- 고품질의 라벨 프린트 가능



스테인리스 페이스플레이트



패치 코드



산업용 RJ45 플러그



패치 패널

**WIT** (주)위트솔루션즈  
Wise Industrial Technology

**PANDUIT 한국 공식 총판점**

Tel : (02) 2054-8688

E-mail : sales@witsolutions.co.kr

www.witsolutions.co.kr